Pinza per sollevamento a pantografo

Pinza per sollevamento a pantografo tipo JTL, **permette di sollevare manufatti tondi**, quali tubi, fasci di tubi, rotoli ed altri oggetti. La pinza è normalmente bloccata nella posizione aperta per effettuare il sollevamento si deve prima posizionare la pinza sul manufatto quindi intervenire sulla leva sbloccando le ganasce, a questo punto sollevandola si chiuderà automaticamente sul manufatto bloccandolo fra le ganasce. Posando il manufatto la pinza si aprirà automaticamente.

P10540	Portata (t)	Apertura pinza (mm)	Peso (Kg)	€
P105403005	0,5	48÷114	4	-,--
P105403010	1	114÷219	9	-,--

P10540	Portata (t)	Apertura pinza (mm)	Peso (Kg)	€
P105403015	2	219÷368	24	-,--
P105403020	3	368÷508	40	-,--

Pinza per la movimentazione di fusti

Pinza per la movimentazione di fusti tipo JVK, permette di sollevare e trasportare in sicurezza i fusti in metallo, è munita di un dispositivo automatico di serraggio, può essere utilizzata sia singola che in coppia.



P10550	Portata (t)	Apertura pinza (mm)	Peso (Kg)	€
P105501005	0,5	1÷17	1,7	-,--

Pinza a morsa universale per la movimentazione di pezzi vari

Pinza a morsa universale JUMBO tipo JSCC è lo strumento ideale per il sollevamento ed il trasporto sia in verticale che in orizzontale di una vasta gamma di oggetti. La pinza a morsa universale è realizzata con un tampone fisso su di una ganascia, l'altra è attraversata da una vite con impugnatura a morsa, sulla cui estremità è posizionato un tampone basculante, il quale adattandosi all'oggetto da movimentare ne garantisce una corretta presa. La particolare forma ad "Omega" dell'occhiolo della pinza assicura un buon imbragamento in qualsiasi posizione.

P10520	Portata (t)	Apertura pinza (mm)	Peso (Kg)	€
P105200005	0,5	1÷28	0,8	-,--
P105200015	1,5	1÷32	4	-,--

P10520	Portata (t)	Apertura pinza (mm)	Peso (Kg)	€
P105200020	3	1÷50	7	-,--

Pinza per la movimentazione di fusti

Pinza per la movimentazione di fusti tipo JVKH, permette di sollevare e **trasportare in sicurezza i fusti in metallo mantenendoli nella posizione verticale**, è munita di un dispositivo automatico di serraggio, può essere utilizzata sia singola che in coppia.

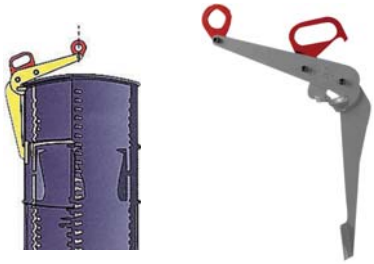

P10557	Portata (t)	Peso (Kg)	€
P105570005	0,6	7,1	-,--

◆ Disponibile a magazzino CDU