




Scalpello con attacco SDS Max

Scalpello con attacco SDS Max, in acciaio speciale antiusura per martelli, per l'impiego su calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

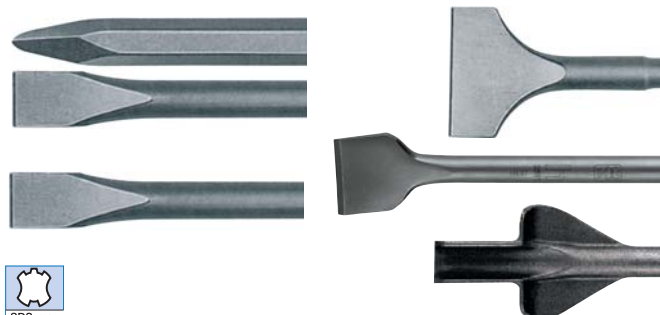

R15262	Scalpello	Larghezza (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
R152620002	a punta	-	280	-,-
R152620005	a punta	-	400	-,-
R152620010	a punta	-	600	-,-
R152620012	piatto	25	280	-,-
R152620015	piatto	25	400	-,-
R152620020	piatto	25	600	-,-

R15262	Scalpello	Larghezza (mm)	Lunghezza totale (mm)	€
R152620030	a spatola	50	400	-,-
R152620035	a spatola	80	300	-,-
R152620040	a spatola	115	350	-,-
R152620045	piatto per piastrelle	50	300	-,-
R152620050	scanalatore con alette	35	380	-,-



Unità di foratura

Unità di foratura di precisione con base magnetica **per corone fino a diametro max 32 mm**, maneggevolezza ottimale grazie alla struttura compatta e al peso ridotto, guida a doppia coda di rondine robusta e precisa, **sistema di serraggio rapido Quick IN per un cambio rapido degli accessori senza l'uso di attrezzi**, protezione elettronica contro i sovraccarichi, **dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in seguito ad interruzioni di corrente**, alimentazione del lubrificante integrata per forature precise e per una lunga durata degli utensili.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 700 W - numero di giri sotto carico: 440 min-1 - attacco utensile: Quick IN - diametro max di foratura con punte elicoidali: 13 mm - profondità max di foratura: 50 mm - max filettatura: M 12 - forza magnetica della base: 9.000 N - peso, ca: 10,5 Kg

Dotazione: - 1 pompa per lubrificante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli - 1 mandrino a cremagliera da 13 mm - 1 adattatore Quick IN - 1 perno di centraggio - 1 valigetta in plastica



R50205	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	Ø max foro con corona (mm)	Ø max foro con punta (mm)	Profondità max di foratura (mm)	Forza magnetica della base (N)	Peso (Kg)	€
R502050005	700	440	32	13	50	9000	10,5	-,-



Unità di foratura

Unità di foratura di precisione con base magnetica **per corone fino a diametro max 30 mm**, struttura estremamente compatta con rapporto peso/potenza adeguato a lavori in quota, attacco portautensile Weldon, **numero di giri ottimali per l'utilizzo con corone in HSS**, per lavorazioni in spazi ristretti possibilità di posizionare il meccanismo di discesa da entrambi i lati del supporto magnetico, cablaggio interno per evitare impigliamenti dei cavi nei spazi ristretti, alimentazione del lubrificante integrata per forature precise e per una lunga durata degli utensili.

Caratteristiche: - alimentazione: 230 Volt - potenza: 750 W - numero di giri sotto carico: 430 min-1 - attacco utensile: Weldon 19 - profondità max di foratura: 50 mm - forza magnetica della base: 8.000 N - peso, ca: 10 Kg

Dotazione: - 1 pompa per lubrificante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli - 1 perno di centraggio - 1 chiave esagonale - 1 griglia di protezione - 1 valigetta in plastica



R50215	Potenza (W)	N° di giri (1/min)	Ø max foro con corona (mm)	Ø max foro con punta (mm)	Profondità max di foratura (mm)	Forza magnetica della base (N)	Peso (Kg)	€
R502150005	750	430	30	-	50	8000	10	-,-