




Bilanciatore per utensili pneumatici

Bilanciatore per utensili pneumatici, con tubo di alimentazione dell'utensile che funge anche da cavo di sostegno, diametro interno del tubo 7 mm, compatto e resistente per cicli di lavoro particolarmente gravosi, la tensione della molla si regola con chiave in dotazione.

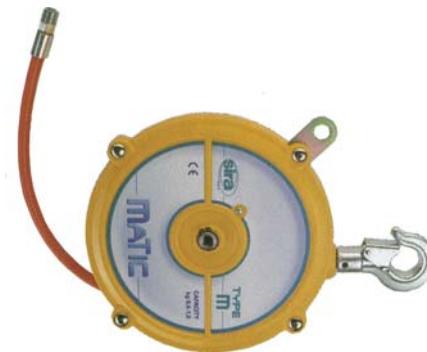

R82810	Portata (Kg)	Corsa fune (m)	Lunghezza (mm)	Larghezza (mm)	Spessore (mm)	Peso (Kg)	€
R828100005	0,5÷1,5	1,6	285	210	95	1,6	---
R828100020	1,5÷3	1,6	285	210	95	1,7	---
R828100025	3÷5	1,6	285	210	95	1,8	---



Pressostato bi-tripolare

Pressostato bi-tripolare con valvola scarico fino a 5 hp-12 bar.



R82605	Pressione (bar)	Tipo	€
R826050005	12	senza interruttore	---
R826050105	12	con interruttore	---



Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, **filtro regolatore**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (**con o senza protezione in metallo**), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, valvola di scarico per sovrappressioni. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero (**con o senza protezione in metallo**), spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.



R82610	Attacco (Gas)	Manometro con scala (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri con protezione in metallo	€
R826100005	1/4F	0-16	-25/+50	1400	12	no	---
R826100010	1/4F	0-16	-25/+50	1400	14	si	---



Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare

Gruppo filtro regolatore e lubrificatore modulare, **filtro regolatore**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero trasparente (**con o senza protezione in metallo**), deflettore e convogliatore d'aria per una efficace separazione della condensa, cartuccia filtrante in bronzo sinterizzato che trattiene impurità superiori a 40 micron, scaricatore di condensa semiautomatico, sistema di regolazione a pistone, valvola di scarico per sovrappressioni. **Lubrificatore modulare**: corpo in zama verniciato, bicchiere in tecnopolimero (**con o senza protezione in metallo**), spia olio trasparente visibilità 360° e regolazione fine, valvola che garantisce la lubrificazione anche a basse portate.



R82615	Attacco (Gas)	Manometro con scala (bar)	Temperatura di esercizio (°C)	Portata aria (l/min)	Max pressione (bar)	Bicchieri con protezione in metallo	€
R826150005	1/4F	0-16	-25/+50	1400	12	no	---
R826150010	1/4F	0-16	-25/+50	1400	14	si	---