## Assortimento di parallele magnetiche

Assortimento di parallele magnetiche in acciaio temprato sottovuoto **HRC 58 ±2**. L'utilizzo di questi spessori assicura un montaggio rapido e preciso, grazie al sistema magnetico viene assicurato il posizionamento, il truciolo non si attacca allo spessore. Fornito in valigetta.

| C55904 | Altezze ottenibili (mm) | Coppie di spessori | L (mm) | € |
|---|---|---|---|---|
| C559040010 | 7,5-15-20-22,5-25-27,5-30-32,5-35-37,5-40-42,5-45-50-55-60-65-70 | SPL 15 20 + SPS 25 30 35 + SPD 25 30 35 | 98 | -,-- |
| C559040020 | 7,5-15-20-25-27,5-30-32,5-35-37,5-40-42,5-45-47,5-50-55-60-65-70-75-80 | SPL 20 25 + SPS 30 35 40 + SPD 30 35 40 | 118 | -,-- |
| C559040030 | 7,5-15-20-25-27,5-30-32,5-35-37,5-40-42,5-45-47,5-50-52,5-55-60-65-70-75-80-85-90 | SPL 15 20 25 30 + SPS 35 40 45 + SPD 35 40 45 | 138 | -,-- |

## Sistema di bloccaggio CAM-SYSTEM "s"

Sistema di bloccaggio eccentrico irreversibile CAM-SYSTEM **"s"**, per bloccare pezzi con forme diverse, bloccaggio assiale e radiale che sfrutta il principio del perno eccentrico e dell'elica, attraverso la rotazione di circa 15° **si ottiene sul pezzo una spinta di circa 2.000 Kg**, condizioni che si ottengono portando l'intera superficie bloccante a contatto con il pezzo. Fornito: 4 CAM SYSTEM, 4 riscontri CAM SYSTEM, 8 coppie tasselli a T con vite, chiave di manovra, imballo in legno.

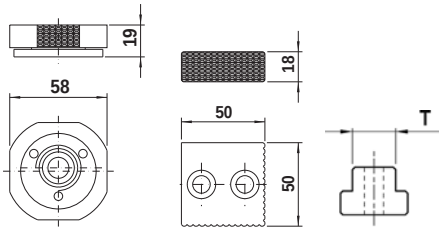

| C55391 | Cava a T (mm) | € |
|---|---|---|
| C553910005 | 14 | -,-- |
| C553910010 | 16 | -,-- |
| C553910015 | 18 | -,-- |

| C55391 | Cava a T (mm) | € |
|---|---|---|
| C553910020 | 20 | -,-- |
| C553910025 | 22 | -,-- |

## Sistema di bloccaggio CAM-SYSTEM "t"

Sistema di bloccaggio eccentrico irreversibile CAM-SYSTEM **"t"**, per bloccare pezzi con forme diverse, bloccaggio assiale e radiale che sfrutta il principio del perno eccentrico e dell'elica, attraverso la rotazione di circa 15° **si ottiene sul pezzo una spinta di circa 4.000 Kg**, condizioni che si ottengono portando l'intera superficie bloccante a contatto con il pezzo. Fornito: 4 CAM SYSTEM, 4 riscontri CAM SYSTEM, 8 coppie tasselli a T con vite, chiave di manovra, imballo in legno.

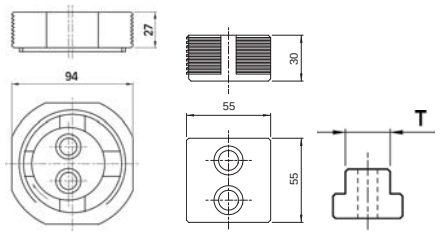

| C55385 | Cava a T (mm) | € |
|---|---|---|
| C553850014 | 14 | -,-- |
| C553850016 | 16 | -,-- |
| C553850018 | 18 | -,-- |

| C55385 | Cava a T (mm) | € |
|---|---|---|
| C553850020 | 20 | -,-- |
| C553850022 | 22 | -,-- |

## Morsa per trapani

Morsa per trapani con corpo in ghisa speciale, ganasce in acciaio da bonifica brunite, una liscia e una con prismi longitudinali e trasversali, entrambe con una zona piana ribassata. La lunghezza totale rimane invariata anche in massima apertura, impugnatura antiscivolo. **A richiesta è fornibile la coppia di ganasce di ricambio**.

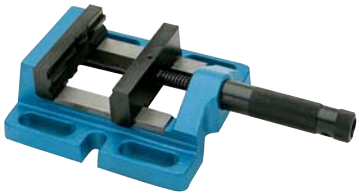

| C55805 | Larghezza ganasce (mm) | Apertura di serraggio (mm) | Interasse cave (mm) | Peso (Kg) | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C558050085 | 80 | 70 | 105 | 3,6 | -,-- | ◆ |
| C558050100 | 100 | 92 | 125 | 4,3 | -,-- | ◆ |

| C55805 | Larghezza ganasce (mm) | Apertura di serraggio (mm) | Interasse cave (mm) | Peso (Kg) | € | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C558050120 | 120 | 110 | 150 | 6,3 | -,-- | ◆ |
| C558050150 | 150 | 125 | 170 | 8,1 | -,-- | ◆ |

◆ Disponibile a magazzino CDU