




Calibro a corsoio per scanalature interne

Calibro a corsoio per scanalature interne di sicurezza, struttura in acciaio inossidabile temprato, parti di lettura cromate satiniate, superfici di contatto rettificata, precisione secondo norma interna.

Codice	Campo di misura (mm)	a (mm)	b (mm)	c (mm)
..0005	10÷160	0,9	25	3
..0010	20÷160	2	40	5
..0015	26÷200	3	60	7

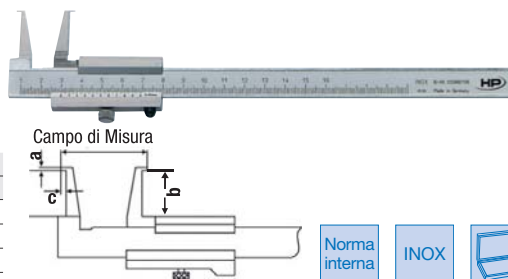


F05654	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Uscita dati	Tipo di bloccaggio	€
F056540005	10÷160	25	0,05	no	vite	-,-,- ◆
F056540010	20÷160	40	0,05	no	vite	-,-,- ◆
F056540015	26÷200	60	0,05	no	vite	-,-,- ◆



Calibro a corsoio per misurazione a 3/5 punti

Calibro a corsoio per misurazione a 3/5 punti, struttura in acciaio inossidabile, nonio e scala di lettura cromati e satinati.

F05670	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Punti di misurazione	Tipo di bloccaggio	€
F056700005	4÷40	0,05	3	vite superiore	-,-,-
F056700010	2÷40	0,05	5	vite superiore	-,-,-

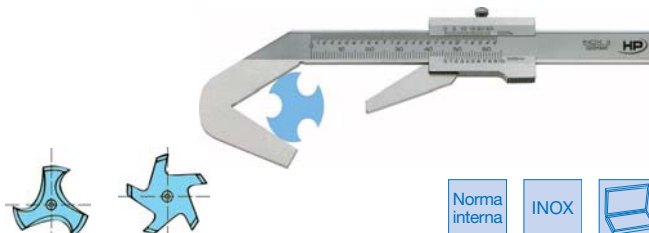

Calibro di profondità digitale a leva

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, comando a leva, terminale astina di misura $\varnothing$ 2 mm permette di misurare piccole profondità dei fori, precisione secondo norma DIN 862. Vite di bloccaggio.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione del valore misurato (Hold function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- Opto RS 232 cavo cod. F03 870 0005

Batteria cod. F03 860 0005



F05725	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Uscita dati	€
F057250005	0÷25	6	48	0,01	si	-,-,- ◆



Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67



Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, perno di contatto $\varnothing$ 1,5 mm, precisione secondo norma DIN 862. Vite di bloccaggio.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- azzeramento in ogni posizione
- posizione dello zero bloccata (Lock function)
- commutazione mm/pollici

Batteria cod. F03 860 0005

Codice	Campo di misura (mm)	a (mm)	b (mm)
..0005	0÷150	234	100
..0010	0÷300	384	150
..0015	0÷500	584	150

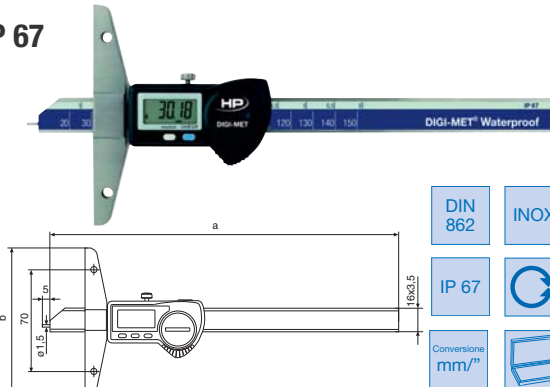

F05662	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Uscita dati	€
F056620005	0÷150*	7,5	100	0,01	no	-,-,- ◆
F056620010	0÷300*	7,5	150	0,01	no	-,-,- ◆
F056620015	0÷500*	7,5	150	0,01	no	-,-,- ◆

*Fornito con certificato di taratura.