



Alesametro con comparatore

Alesametro di precisione per il controllo di fori con comparatore analogico diametro 58 mm, due punti di contatto, con astine intercambiabili in acciaio, testina con disco di centraggio, punta tastatrice in metallo duro.

Fornito con comparatore.

F25005	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità (mm)	N° aste	€
F250050005	18÷35	0,01	115	7	---
F250050010	35÷50	0,01	150	3	---




F25005	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità (mm)	N° aste	€
F250050015	50÷160	0,01	200	5	---



Stativo rapido con base sollevabile

Stativo rapido con sistema di sollevamento a leva regolabile e vite di bloccaggio. Particolarmente indicato per l'utilizzo con gli alesametri a tastatore cod. F25 070 e F25 025. Attacco con prisma di serraggio, colonna regolabile in altezza con vite di regolazione fine.

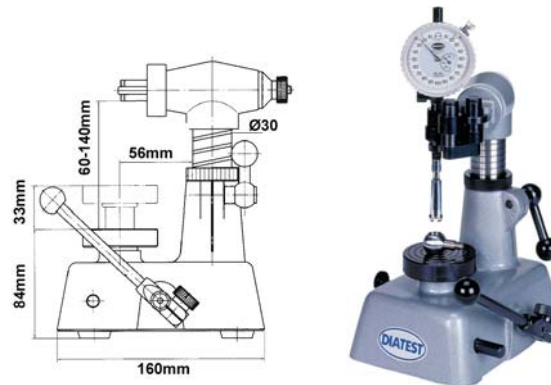

COMPARATORI
ALESAMETRI

F25040	Ø base (mm)	Altezza massima base (mm)	Regolazione altezza (mm)	Ø colonna (mm)	Lunghezza colonna (mm)	€
F250400005	58,75	33	60÷140	30	80	---



Alesametro di precisione

Alesametro di precisione per il controllo di fori con due punti di contatto e predisposto al montaggio di comparatori analogico o digitale attacco Ø 8 mm tolleranza h7, le astine in metallo duro (> campo 18mm) assicurano resistenza e durata nel tempo, accuratezza 2 µm, ripetibilità 0,5 µm, impugnatura di presa per una riduzione del calore.

Fornito con comparatore analogico con protezione in plastica.

F25010	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° astine	€
F250100005	18÷35	0,01	100	9	---
F250100010	35÷60	0,01	150	6	---
F250100015	50÷150	0,01	150	11	---
F250100020	100÷160	0,01	150	13	---
F250100025	160÷250	0,01	250	6	---
F250100030	250÷400	0,01	250	5	---



F25010	Campo di controllo (mm)	Risoluzione (mm)	Profondità di misura (mm)	N° astine	€
F250100035	18÷35	0,001	100	9	---
F250100040	35÷60	0,001	150	6	---
F250100045	50÷150	0,001	150	11	---
F250100050	100÷160	0,001	150	13	---
F250100055	160÷250	0,001	250	6	---
F250100060	250÷400	0,001	250	5	---



Alesametro di precisione per fori

Alesametro di precisione a due punti di contatto in metallo duro. Ripetibilità di misura millesimale (0,001 mm). Applicazioni: oltre al diametro di fori di grandi dimensioni, possono essere rilevati anche errori di forma, quali conicità, rotondità e forma a botte. Lo strumento può essere utilizzato con tutti i comparatori con stelo Ø8 h7.

Il comparatore non è compreso nel set.

F25030	Campo di misura (mm)	Lunghezza portacomparatore (mm)	Punti di contatto	€
F250300005	19,5÷34,5	150	metallo duro	---
F250300010	26,3÷110	150	metallo duro	---



F25030	Campo di misura (mm)	Lunghezza portacomparatore (mm)	Punti di contatto	€
F250300015	50,5÷330	300	metallo duro	---