Fresa rotativa in metallo duro forma conica 60° ø codolo 6 mm

Fresa rotativa in metallo duro **forma conica a 60°**, ø codolo 6 mm.
Disponibile con tagliente:
Taglio doppio - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

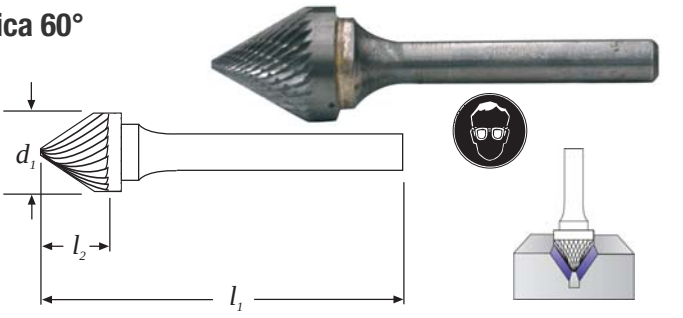

L50290	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	€
L502900060	6	4	50	-,-- ◆
L502900100	9,5	8	55	-,-- ◆

L50290	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	€
L502900120	12,7	11	58	-,-- ◆
L502900160	16	14,5	61	-,-- ◆

Fresa rotativa in metallo duro forma ovale ø codolo 6 mm

Fresa rotativa in metallo duro **forma ovale**, ø codolo 6 mm.
Disponibile con tagliente:
Taglio doppio - dentatura universale incrociata, per tutti gli acciai legati e non, ottima finitura senza vibrazioni.

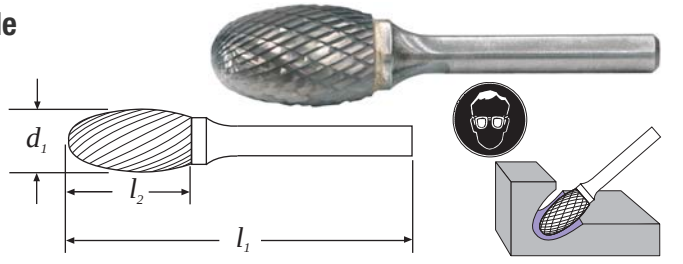

L50300	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	€
L503000060	6	9,5	50	-,-- ◆
L503000100	9,5	16	60	-,-- ◆

L50300	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	€
L503000120	12,7	22	66	-,-- ◆
L503000160	16	25	69	-,-- ◆

Fresa rotativa in metallo duro forma ovale ø codolo 6 mm

Fresa rotativa in metallo duro **forma ovale**, secondo DIN 8032, ø codolo 6 mm.
Disponibile con tagliente:
Taglio C - per fresatura grossolana con elevata asportazione di materiale e sbavature generiche per tutti i tipi di acciai legati e non, acciai inossidabili, materiali non ferrosi e ghise.

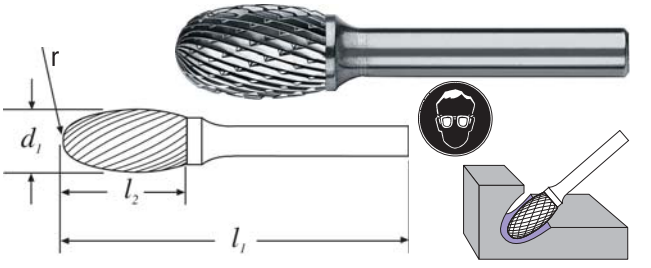

L50550	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	Raggio (mm)	€
L505500005	6	10	50	2,8	-,-- ◆
L505500010	8	13	53	3,7	-,-- ◆
L505500015	10	16	56	4	-,-- ◆

L50550	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	Raggio (mm)	€
L505500020	12	20	60	5	-,-- ◆
L505500025	16	25	65	6,5	-,-- ◆

Fresa rotativa in metallo duro forma ovale ø codolo 6 mm doppio taglio profondo

Fresa rotativa in metallo duro **forma ovale**, ø codolo 6 mm.
Disponibile con tagliente:
Doppio taglio Profondo con maggiore robustezza del tagliente - permettono un miglior controllo del truciolo con una elevata capacità di asportazione, ideale per la sgrossatura con elevata asportazione di materiale, maggior produttività e risparmio economico.
Applicazioni: acciai al carbonio e basso legati, acciai inossidabili, ghise e materiali ferrosi.

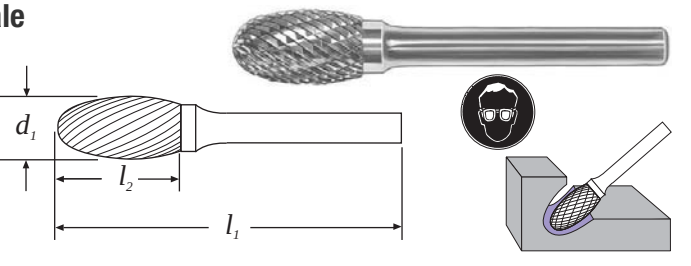

L50440	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	€
L504400095	9,5	16	60	-,-- ◆

L50440	d1 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)	€
L504400127	12,7	22	66	-,-- ◆

◆ Disponibile a magazzino CDU