




Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx®

Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx® con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

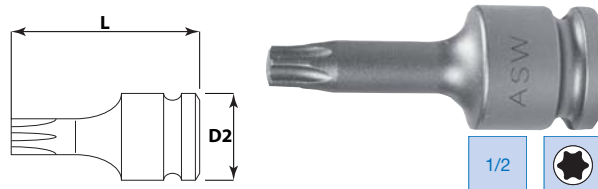


N11193	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)	€
N111934030	T30	55	25	-,-
N111934040	T40	55	25	-,-

N11193	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)	€
N111934050	T50	55	25	-,-
N111934055	T55	55	25	-,-



Chiave a bussola serie Impact con bocca Torx®

Chiave a bussola serie Impact con bocca Torx® con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

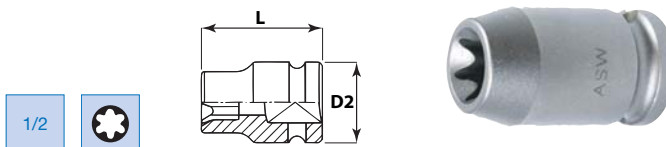


N11193	N° Torx®	Dimensioni Torx® (mm)	L (mm)	D2 (mm)	€
N111932014	E14	12,90	38	25	-,-
N111932016	E16	14,76	38	25	-,-

N11193	N° Torx®	Dimensioni Torx® (mm)	L (mm)	D2 (mm)	€
N111932018	E18	16,70	38	25	-,-



Raccordo a cambio rapido serie Impact

Raccordo a cambio rapido per chiave a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3120, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

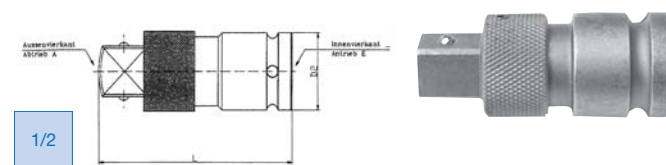


N11195	L (mm)	D2 (mm)	€
N111950005	60	25	-,-



Prolunga serie Impact

Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

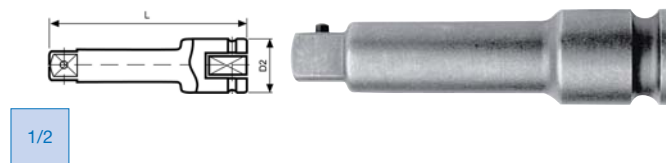


N11197	L (mm)	D2 (mm)	€
N111970075	75	25	-,-
N111970125	125	25	-,-

N11197	L (mm)	D2 (mm)	€
N111970250	250	25	-,-



Snodo sferico serie Impact

Snodo sferico per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

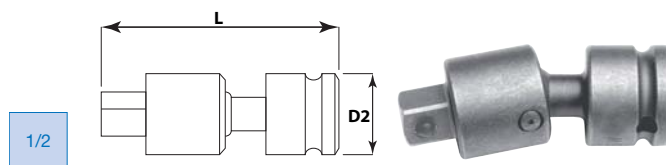

N11203	L (mm)	D2 (mm)	€
N112030005	74	30	-,-