

USAG**Inserto con chiave poligonale 9x12**Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche **con attacco 9x12**.

9x12



N15575	Misura (mm)	Attacco (mm)	€
N155750080	8	9x12	---
N155750100	10	9x12	---
N155750120	12	9x12	---
N155750130	13	9x12	---

N15575	Misura (mm)	Attacco (mm)	€
N155750140	14	9x12	---
N155750170	17	9x12	---
N155750190	19	9x12	---

USAG**Inserto con chiave poligonale 14x18**Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche **con attacco 14x18**.

14x18




N15580	Misura (mm)	Attacco (mm)	€
N155800130	13	14x18	---
N155800140	14	14x18	---
N155800170	17	14x18	---

N15580	Misura (mm)	Attacco (mm)	€
N155800190	19	14x18	---
N155800220	22	14x18	---
N155800240	24	14x18	---

USAG**Moltiplicatore di coppia**


Moltiplicatore di coppia, modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi in senso orario e antiorario. Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio. Dispositivo a disinnesto a protezione del meccanismo che si attiva al superamento della capacità massima del moltiplicatore, fornito in valigetta con leve di contrasto diritta e piegata.

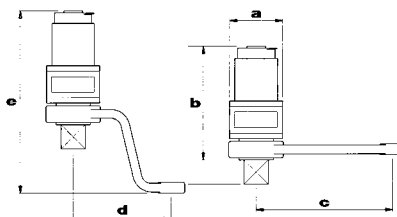

N15505	Capacità (Nm)	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Rapporto di trasmissione	Rapporto moltiplicazione	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)	€
N155050010	3000	1	1/2	224	29,752:1	25:1	108	196	310	195	285	---
N155050015	6000	1.1/2	1/2	271	29,752:1	25:1	119	231	300	213	351	---

USAG**Goniometro per serraggi angolari**

Goniometri per serraggi angolari da utilizzare in abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo angolare, asta flessibile con magneti di ancoraggio, goniometro in acciaio.

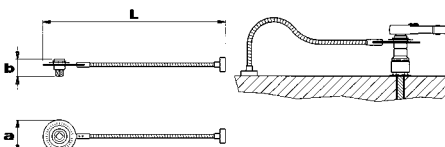

N15510	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Scala	Risoluzione	a (mm)	b (mm)	€
N155100005	1/2	1/2	410	0÷360°	2°	63	55	---
N155100010	3/4	3/4	430	0÷360°	2°	73	66	---

USAG**Goniometro digitale per serraggi angolari**

Goniometro digitale per serraggi angolari **in senso orario ed antiorario** da utilizzare in abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo angolare finale, applicabile sul corpo della chiave attraverso il magnete incorporato, raggiunto il valore angolare programmato il dispositivo dà un segnale chiaramente udibile e sensibile. 9 valori di coppia preimpostabili, **50 misurazioni memorizzabili**. Tolleranza ± 2%.



N15590	Scala	Risoluzione	Larghezza (mm)	€
N155900005	0÷360°	0,1°	68	---