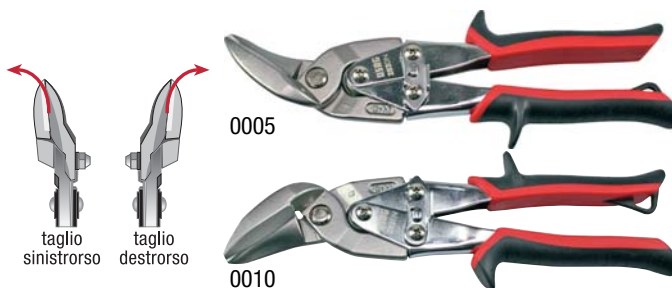


USAG

Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, **per tagli dritti passanti e di contornatura**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione antiscivolo.

N65120	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	€
N651200005	260	40	1,8	1,2	sinistrorso	-,--
N651200010	260	40	1,8	1,2	destrorso	-,--

format
professional quality

Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio legato fucinato a stampo, esecuzione fosfatata, **per tagli dritti e di contornatura**, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti e rivestiti in plastica con protezione antiscivolo.

N40015	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio	€
N400150005	240	33	1,5	1	sinistrorso	-,-- ♦
N400150010	240	33	1,5	1	destrorso	-,-- ♦
N400150105	240	30	1,5	1,2	sinistrorso	-,-- ♦
N400150110	240	30	1,5	1,2	destrorso	-,-- ♦

format
professional quality

Cesoie per reggetta

Cesoie per reggetta, in acciaio speciale per utensili fucinato a stampo, esecuzione con testa pulita, **per taglio di nastri d'acciaio e reggette di imballo**, estremità della lama inferiore con imbocco per l'inserimento agevolato fra reggetta ed imballo, preminastro di sicurezza per evitare lo scatto verso l'alto del nastro tensionato subito dopo il taglio, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, molla di riapertura dei manici, manici in acciaio verniciato con protezione antiscivolo.

N35088	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max (mm)	€
N350880225	225	25	0,6	-,-- ♦



USAG

Roditrice per lamiera

Roditrice per lamiera, lame e ganasce in acciaio al carbonio, esecuzione nichelata, **per tagli rettilinei e sagomati**, molla di riapertura dei manici, fermo per il bloccaggio della lama in posizione di chiusura, manici rivestiti in PVC con protezione antiscivolo.

N65100	Lunghezza totale (mm)	Taglio max (mm)	Ricambio	Pz.	€
N651000005	260	1,2	-	1	-,--
N651000010	-	-	lama	5	-,--

format
professional quality

Cesoia per lamiera e tondini d'acciaio

Cesoia per lamiera e tondini d'acciaio, corpo in acciaio d'alta qualità, lame temperate riportate, premibarra regolabile per un taglio preciso, pattino laterale per il taglio e la rifilatura dei bordi di lamiere di qualsiasi lunghezza. Leva di sicurezza con protezione contro gli infortuni, impugnatura ergonomica. Per il taglio di lamiera d'acciaio, acciaio piatto e tondo.

P61110	Lunghezza lama (mm)	Taglio spessore lamiera (mm)	Taglio acciaio piatto (mm)	Taglio acciaio tondo (mm)	€
P611100120	120	4	50x4	11	-,-- ♦
P611100150	150	5	50x5	11	-,-- ♦
P611100180	180	6	70x6	13	-,-- ♦
P611100300	300	5	70x5	13	-,-- ♦

