Sguainacavi

Sguainacavi universale, con coltello interno girevole. Il coltello interno girevole si commuta da taglio circolare a taglio lineare attraverso il pulsante esterno consentendo così di sguainare tronchi lunghi di cavi in un solo ciclo di lavorazione. Anello zigrinato di regolazione della profondità di taglio coassiale alla lama. Gancio posteriore retrattile per la rimozione della guaina dopo il taglio. Corpo in materiale plastico.

N35380	€	ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)
N353800005	-,--	6÷25	135
N353809005	-,--	lama ricambio	-

Sguainacavi combinato

Sguainacavi combinato con lame di acciaio speciale temprato. Lama frontale per taglio circolare e spellafili con doppia impronta, lama laterale per il taglio longitudinale. Per cavi con isolamento esterno da 4 fino a 13 mm di ø, cavetti e conduttori da 0,5 fino a 16 mm², cavi coassiali da circa 4 fino a 8 mm di ø.
Impiego: per sguainare cavi e per spellare cavetti interni, nonché per il taglio combinato circolare/longitudinale di cavi coassiali con un solo attrezzo, senza alcuna regolazione.
Corpo in poliammide rinforzato con fibre di vetro.

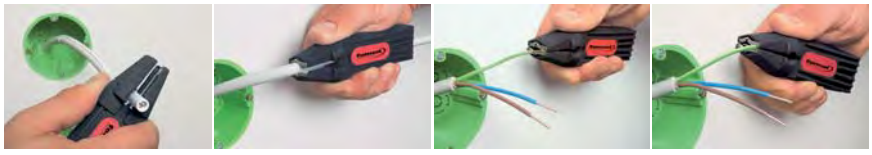

N35390	€	ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)
N353900005	-,-- ◇	4÷13	135

Sguainacavi multifunzione

Sguainacavi multifunzione per il taglio circolare e longitudinale di cavi con rivestimento esterno in PVC, sistema a grilletto con riduzione di sforzo, rotella di avanzamento della lama, lama di spellatura auto rotante, blocco grilletto con lama estratta, corpo ergonomico in materiale plastico, lama di ricambio inclusa.

N35670	€	ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)
N356700005	-,--	4÷28	170

Sguainacavi

Sguainacavi universale, adatto per grossi cavi multifilari, profondità di taglio regolabile fino a 5 mm, utilizzabile per tagli longitudinali e circolari, corpo in materiale plastico.

N35446	€	ø cavo (mm)	Lunghezza totale (mm)
N354460005	-,-- ◇	>25	150

Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, manici rivestiti in plastica.

N35499	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N354990005	-,-- ◇	0,25÷2,5	145

Pinze crimpatrici per terminali a bussola

Pinze crimpatrici per terminali a bussola DIN 46228/1 e 4, isolati in acciaio al vanadio forgiato, esecuzione brunita con testa pulita, manici rivestiti in plastica.

N35504	€	Sezione conduttore (mm²)	Lunghezza totale (mm)
N355040005	-,-- ◇	0,25÷2,5	145

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno