



Termosoffiatori e incollatrici • Aspiratori • Smerigliatrici e pulitrici da banco • Segatrici a nastro • Idropulitrici • Gruppi elettrogeni • Compressori • Utensili pneumatici

format professional quality Punta con attacco SDS Max

Punta con riporto in metallo duro con affilatura autocentrante, per trapani a percussione attacco SDS Max, l'elica speciale permette l'evacuazione del materiale. Impiego per la foratura di calcestruzzo, pietra naturale e muratura.




R15265	€	∅ (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152651234	---	12	200	340
R152651254	---	12	400	540
R152651434	---	14	200	340
R152651454	---	14	400*	540
R152651634	---	16	200	340
R152651654	---	16	400*	540
R152651834	---	18	200	340
R152651854	---	18	400*	540
R152652032	---	20	200	320
R152652052	---	20	400*	520
R152652232	---	22	200	320
R152652252	---	22	400*	520

R15265	€	∅ (mm)	Lunghezza taglienti (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152652432	---	24	200	320
R152652452	---	24	400*	520
R152652532	---	25	200	320
R152652552	---	25	400*	520
R152652837	---	28	250	370
R152652857	---	28	450*	570
R152653037	---	30	250	370
R152653057	---	30	450*	570
R152653237	---	32	200	320
R152653257	---	32	450*	570
R152653557	---	35	450*	570
R152654057	---	40	450*	570

*Nel caso di foratura con profondità superiore a 400 mm eseguire un preforo con punta corta dello stesso diametro.

format professional quality Scalpello con attacco SDS Max

Scalpello con attacco SDS Max, in acciaio speciale antiusura per martelli, per l'impiego su calcestruzzo, pietra naturale e muratura.

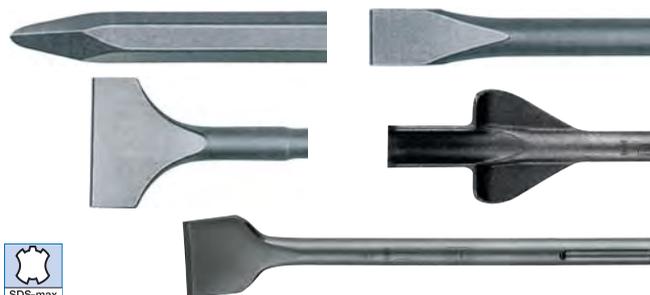

R15262	€	Scalpello	Larghezza (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152620002	---	a punta	-	280
R152620005	---	a punta	-	400
R152620010	---	a punta	-	600
R152620012	---	piatto	25	280
R152620015	---	piatto	25	400
R152620020	---	piatto	25	600


R15262	€	Scalpello	Larghezza (mm)	Lunghezza totale (mm)
R152620030	---	a spatola	50	400
R152620035	---	a spatola	80	300
R152620040	---	a spatola	115	350
R152620045	---	piatto per piastrelle	50	300
R152620050	---	scanalatore con alette	35	380

Unità di foratura

Unità di foratura con base magnetica per corone fino a diametro max 35 mm, con rotazione destrorsa e sinistrorsa, **regolazione elettronica della velocità**, guida a doppia coda di rondine per utilizzo universale come foratura con punta a corona e con punte elicoidali, per maschiare, svasare e alesare.

Sistema di serraggio rapido Quick IN per un cambio rapido degli accessori senza chiavi, dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali in seguito ad interruzioni di corrente, alimentazione del lubrorefrigerante integrata, tasti di comando nel campo visivo dell'operatore, sensore spostamento e funzione memoria.

Dotazione: - 1 serbatoio del lubrorefrigerante - 1 cinghia di fissaggio - 1 gancio per trucioli - 1 griglia di protezione - 1 valigetta



R50207	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	∅ max foro con corona (mm)	∅ max foro con punta elicoidale (mm)	Profondità max di foratura (mm)	Forza magnetica della base (N)	Attacco utensile	Filettatura max (M)	Peso (Kg)
R502070005	---	1200	230	130÷520	35	16	50	10000	Quick IN	14	10,6

TRAPANI E MARTELLI PERFORATORI ELETTRICI