


Attrezzatura di bloccaggio a leva orizzontale

Attrezzatura di bloccaggio a leva orizzontale con braccio di bloccaggio ad U **vite di pressione inclusa**, base di fissaggio orizzontale.

Caratteristiche: acciaio zincato e passivato, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC.

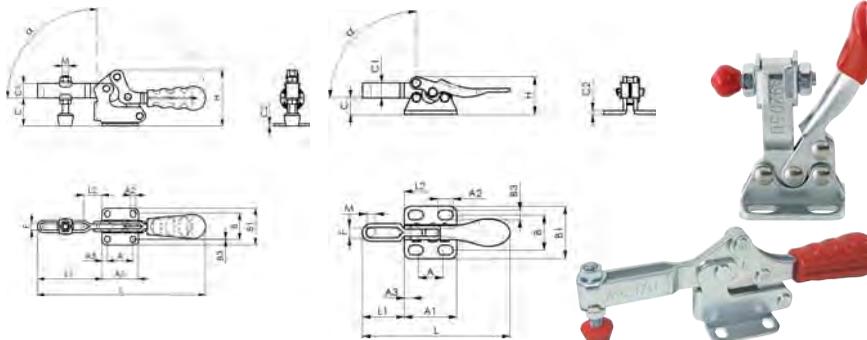

C60897	€	Grandezza	Forza di ritegno (N)	A (mm)	A1 (mm)	A2 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	B3 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	M	α (°)
C608970000	-,-	0	380	11,1	24	6,8	4	16	23,8	4,4	7,4	6,8	1,6	4,8	68	21	5	12	4	87
C608970010	-,-	1	700	13,5	25	5,2	5,7	19	27	-	19	9,5	2	5,8	105	36,8	12	20	5	94
C608970020	-,-	2	900	26	38	5,5	6	28	40	3	25	14	2,5	6,2	162	61,4	19	36,5	6	96
C608970030	-,-	3	2200	26	42	6,6	8	31	47	2,5	34	17,5	3	9	189	66,3	22	36,8	8	95
C608970040	-,-	4	3400	41,2	59	8,7	9	43	59	1,8	45	23,8	4	11,4	269	103	28,5	64,8	10	95

Attrezzatura di bloccaggio a leva verticale

Attrezzatura di bloccaggio a leva verticale con braccio di bloccaggio ad U **vite di pressione inclusa**, base di fissaggio orizzontale.

Caratteristiche: acciaio zincato e passivato, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC.



C60896	€	Grandezza	Forza di ritegno (N)	ø foro (mm)	Altezza serraggio (mm)	Altezza totale (mm)	Lunghezza totale (mm)
C608960010	-,-	1	450	4,4	19	77	50,4
C608960020	-,-	2	1500	5,1	23	111	69,9
C608960030	-,-	3	2500	7,1	32	175	90
C608960040	-,-	4	3400	8,3	42	218	143




Attrezzatura di bloccaggio a leva verticale

Attrezzatura di bloccaggio a leva verticale con braccio di bloccaggio ad U **vite di pressione inclusa** base di fissaggio orizzontale.

Caratteristiche: attrezzi in acciaio inox con impugnatura in PVC.

Impiego: bloccaggio di pezzi per operazioni di montaggio, foratura, collaudo, maschere di saldatura.

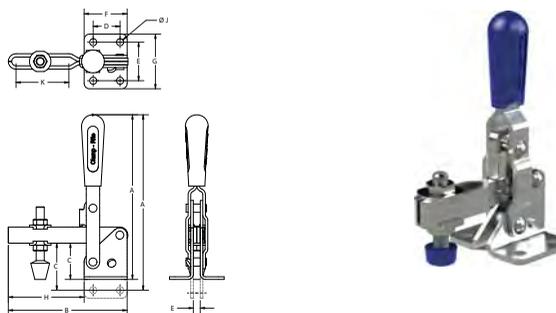

C60370	€	Forza di ritegno (N)	Apertura (°)	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	ø J (mm)	K (mm)
C603700005	-,-	440	110	0,7	77	52	15,8	15,7	24	25,4	33,5	26,6	4,5	18,5
C603700010	-,-	1670	102	0,3	143,2	111,7	31,9	19,1	31,8	35,1	44,6	72,1	7,1	50,8
C603700015	-,-	1670*	102	0,37	104,1	116,8	31,2	19,1	31,8	35,1	45	72,4	6,9	53,3
C603700020	-,-	2670	110	0,59	196	139,4	42,4	31,8	45,2	49,3	64,5	90,2	8,3	59,4

*Impugnatura a T.