Attrezzatura di bloccaggio orizzontale

Attrezzatura di bloccaggio orizzontale, con braccio di bloccaggio ad U, **con vite di pressione inclusa**, base di fissaggio orizzontale.
Caratteristiche: attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli olii.
Impiego: la forma costruttiva molto compatta rende l'attrezzatura utilizzabile in tutte le condizioni di spazio molto ristretto in tutti i casi in cui sono richieste forze di ritegno fino a 3.400 N per attrezzature, montaggio, foratura, bloccaggi e posizionamenti.



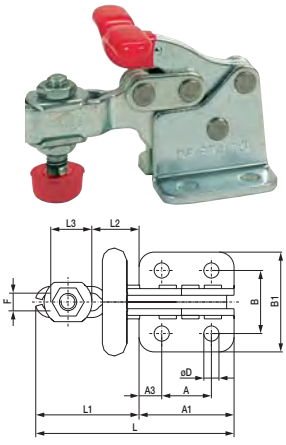

C60344	€	Forza di ritegno (N)	Apertura (°)	Peso (Kg)	Vite di pressione (MxL)	A (mm)	A1 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	ø D (mm)	F (mm)	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
C603440005	-,-- ◆	650	90	0,06	5x29	13,5	25,9	6,4	16	25,4	12,2	7,9	2	4,6	5,3	36,3	56,1	30,2	13	12,7
C603440010	-,-- ◆	1500	90	0,22	8x44	23,1	43,7	10,2	29	45,7	22,6	12,7	3	7,1	8,4	59,9	91,7	48	21,8	19,1
C603440015	-,-- ◆	3400	90	1,3	10x79	35,1	64	14,7	38,1	62,7	33,3	19,1	3	8,4	10,4	89,7	131,8	68,1	32,5	26,9

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta con base di fissaggio supplementare e asta con filettatura interna.
Caratteristiche: attrezzi zincati e passivati, con rivetti in acciaio inox, impugnatura in PVC resistente agli olii.
Impiego: in tutti i campi in cui sono richieste forze di compressione fino a 400 N per incollaggio, montaggio, foratura e posizionamento. La vite deve essere ordinata separatamente.







C60351	€	Forza di ritegno (N)	Corsa (mm)	Peso (Kg)	Vite di pressione (MxL)	A (mm)	A1 (mm)	A3 (mm)	B (mm)	B1 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	C3 (mm)	ø D (mm)	ø D1 (mm)	ø D3 (mm)	H (mm)	L (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)
C603510005	-,-- ◆	400	16	0,04	4x22	16	33,8	8,1	16	26,7	12,7	2,3	19,8	4,3	M4	11,2	32,3	66,3	32,5	12,7

Attrezzatura di bloccaggio ad asta di spinta

Attrezzatura ad asta di spinta con base di appoggio, asta di spinta con filettatura interna, fornito con puntalino.
Caratteristiche: attrezzi in acciaio inox con impugnatura in PVC.
Impiego: blocco di pezzi per incollaggi, foratura e posizionamenti.





C60395	€	Forza di ritegno (N)	Corsa asta (mm)	Peso (Kg)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	D1 (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	H (mm)	ø J (mm)	ø K (mm)	M (mm)
C603950005	-,-- ◆	2670	38,1	0,32	83,3	121,2	24,6	36,6	-	33,3	53,3	47,8	61,9	6,8	11,1	M8
C603950010	-,-- ◆	3780	41,9	0,58	97	159,3	31,8	41,1	-	41,4	59,2	57,2	90,5	8,4	15,6	M10
C603950015	-,-- ◆	3560	50,8	0,76	83,3	155	17,3	35	41,1	41,1	109,2	55,4	62,7	7,1	12,5	M8

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno