

Calibro digitale a corsoio becchi lunghi

Calibro digitale a corsoio becchi lunghi con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificare, vite di bloccaggio superiore.

Confezione: cassetta di plastica fino a 1000 mm, oltre confezionato singolarmente.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici
- blocco del valore misurato

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- Opto RS 232 cavo cod. F03 870 0005

Batteria cod. F03 027 2032



Norma
interna

INOX

OPTO
RS232

Sistema
Assoluto



F05054	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Misura interna minima (mm)	Regolazione micrometrica	Uscita dati
F050540300	---	0÷300	12	150	0,01	20	si	si
F050540500	---	0÷500	12	150	0,01	20	si	si
F050540800	---	0÷800	12	150	0,01	20	si	si
F050541000	---	0÷1000	12	150	0,01	20	si	si
F050541500	---	0÷1500*	12	200	0,01	20	si	si
F050542000	---	0÷2000*	12	200	0,01	20	si	si

*Becchi in acciaio.



Calibro digitale a corsoio da officina

Calibro digitale a corsoio con display a cristalli liquidi, esecuzione antiruggine, superfici di contatto temprate e lappate, vite di bloccaggio, precisione secondo norma DIN 862.

Confezione: cassetta di legno.

Funzioni elettroniche:

- azzeramento in ogni posizione
- conversione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- Opto RS232 cavo cod. F03 870 0005


Batteria cod. F03 027 2032.

DIN
862

INOX

OPTO
RS232

Sistema
Assoluto

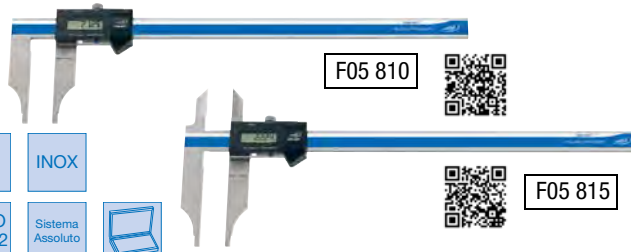

Finale Codice	F05810	F05815	€	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Misura interna minima (mm)	Regolazione micrometrica	Uscita dati	F05810	F05815
												Punte superiori	Punte superiori
0025	---	---	---	---	0÷1500	8,5	200	0,01	30	no	si	no	si
0030	---	---	---	---	0÷2000	8,5	200	0,01	30	no	si	no	si



Calibro digitale a corsoio con doppi becchi

Calibro digitale a corsoio da officina con display a cristalli liquidi, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificare, doppi becchi, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma DIN 862.

Confezione: cassetta di legno.

Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spegnimento
- spegnimento automatico
- azzeramento in ogni posizione
- memorizzazione del valore misurato (Hold function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS232 cavo cod. F03 843 0005
- Digimatic cavo cod. F03 843 0010
- USB cavo cod. F03 843 0015

Batteria cod. F03 027 2032

DIN
862

INOX


Sistema
Assoluto

RS232

Digimatic

USB

Conversione
mm"/"

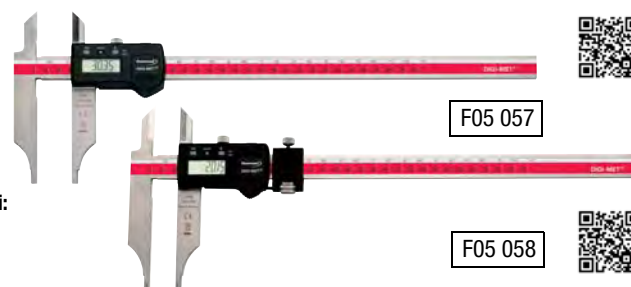

Finale Codice	F05057	F05058	€	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Misura interna minima (mm)	Punte superiori	Uscita dati	F05057	F05058
												Regolazione micrometrica	Regolazione micrometrica
0300	---	---	---	---	0÷300*	8,5	90	0,01	10	si	si	no	si
0500	---	---	---	---	0÷500*	12,5	125	0,01	20	si	si	no	si
0800	---	---	---	---	0÷800*	12,5	150	0,01	20	si	si	no	si
1000	---	---	---	---	0÷1000*	12,5	150	0,01	20	si	si	no	si

*Fornito con certificato di taratura.