



Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67 con doppio gancio

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, il doppio gancio con superfici allineate permette di misurare nei fori, distanze, scanalature, cave e gradini, corsoio reversibile, precisione secondo norma interna. Vite di bloccaggio.

Confezione: cassetta di legno.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabile con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F03 843 0005
- Digimatic cavo cod. F03 843 0010
- USB cavo cod. F03 843 0015

Batteria cod. F03 027 2032

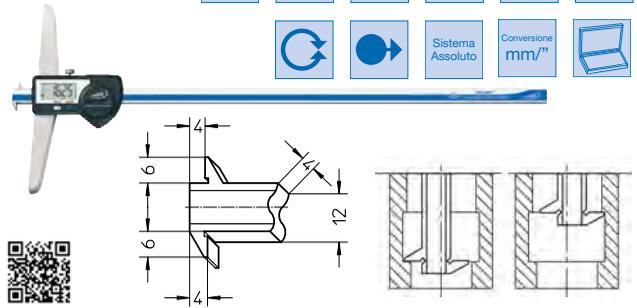

F05860	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Uscita dati
F058600005	---	0±200*	7,5	100	0,01	si
F058600010	---	0±300*	7,5	150	0,01	si

*Fornito con certificato di taratura.



Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67 con inserti intercambiabili

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, precisione secondo norma interna, con inserti intercambiabili per la misurazione di diverse tipologie di tasche e lavorazioni.

Confezione: cassetta di legno.


Funzioni elettroniche:

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabili con sistemi:

- RS 232 cavo cod. F03 843 0005
- Digimatic cavo cod. F03 843 0010
- USB cavo cod. F03 843 0015

Fornito con inserto cod. F05 347 0005

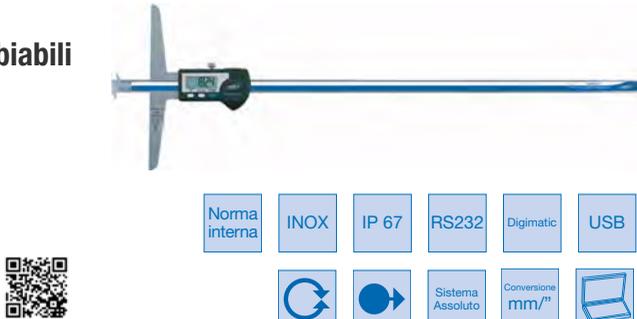

F05345	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Uscita dati
F053450005	---	0±300*	7,5	150	0,01	si
F053450010	---	0±500*	7,5	150	0,01	si

*Fornito con certificato di taratura.



Inserti intercambiabili

Inserti intercambiabili in acciaio inox temprato per cod. F05 345.



F05347	€	Foto	Dimensioni	Descrizione
F053470005	---			a doppio gancio
F053470010	---			sfera angolo 90°
F053470015	---			sfera

F05347	€	Foto	Dimensioni	Descrizione
F053470020	---			cilindrico
F053470025	---			con gancio
F053470030	---			diritto