



Affilatrice rapida per punte

Affilatrice rapida per punte, $\varnothing$ 12÷25 mm, angolo di affilatura $90\div140^\circ$, alimentazione 230 V, con mola in CBN per affilatura di punte in HSS.

L'affilatrice viene fornita con:

- mola in CBN per l'affilatura di punte HSS
- una serie di 15 pinze elastiche
- chiavi e spessori per la regolazione



R50605	€	N° giri	$\varnothing$ punte affilabili (mm)	Peso (Kg)
R506050020	---	3280	12÷25	19,8



Accessori di ricambio per affilatrice

Accessori di ricambio per affilatrice.




R50605	€	Tipo	Per affilatrice
R506059010	---	Mola CBN per punte HSS	R506050010
R506059020	---	Mola diamantata per punte in MD	R506050010
R506059210	---	Mola CBN per punte HSS	R506050020
R506059220	---	Mola diamantata per punte in MD	R506050020



Punta per fori su profilati o lamiera con parete sottile

Punta ideale per eseguire fori su tubi, profili o lamiera a parete sottile, montata su uno speciale mandrino autoventilante, entra in contatto ad alta velocità con il materiale da lavorare e per effetto della frizione che ne consegue sviluppa un'alta temperatura fino a portare il materiale ad essere plastico, continuando la pressione, la punta entra nella lamiera formando una parete pronta ad essere filettata, l'altezza della parete ricavata è pari a 3-4 volte lo spessore della lamiera per esecuzione con collare, 3 volte circa per esecuzione piana, eseguire il filetto con maschi a rullare (cod. A05 780) in questo caso il materiale viene ricalcato ed il filetto ottenuto è più robusto. Si possono eseguire fori con collare esterno (il collare dopo la foratura risulta la metà dello spessore della lamiera) oppure per fori con esecuzione piana.

Questo sistema viene normalmente impiegato nelle industrie di arredamenti metallici, quadri elettrici, scale metalliche, telai per cicli e motocicli, sedie, carrozzerie, assemblaggio di lamiera ecc. la durata dell'operazione è molto veloce 2-3 secondi.

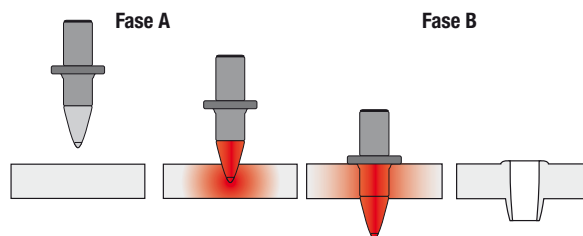


Filetto M	$\varnothing$ punta (mm)	$\varnothing$ pinza (mm)	Materiale spessore (mm)		Acciaio		Acciaio inox	
			corta	lunga	N° giri (giri/min)	Potenza minima (kW/min)	N° giri (giri/min)	Potenza minima (kW/min)
4	3,7	6	1,5	2,5	2700-3300	0,8	2300-2900	0,8
5	4,5	8	2	2,5	2500-3100	1	2200-2800	1
6	5,3	8	2	3	2500-3100	1,2	2200-2800	1,2
8	7,3	8	2,5	4	2200-2800	1,5	1800-2400	1,5
10	9,2	10	3	5	1900-2500	1,8	1600-2200	1,8



Punta per fori su profilati o lamiera con parete sottile

A40 900 - Punta per fori su profilati o lamiera con parete sottile esecuzione corta con collare.

A40 910 - Punta per fori su profilati o lamiera con parete sottile esecuzione corta piana.

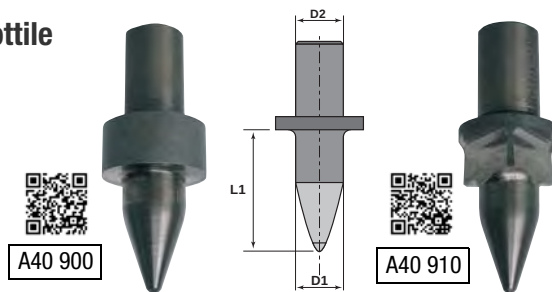

Finale Codice	A40900	A40910	Filetto M	D1 (mm)	D2 (mm)	L1 (mm)	A40900		A40910	
	€	€					Spessore lamiera (mm)	Esecuzione	Spessore lamiera (mm)	Esecuzione
0400	---	---	4	3,7	6	8,1	1,5	corta con collare	2	corta piana
0500	---	---	5	4,5	8	9	2	corta con collare	2,5	corta piana
0600	---	---	6	5,3	8	10	2	corta con collare	2,5	corta piana
0800	---	---	8	7,3	8	13,9	2,5	corta con collare	3	corta piana
1000	---	---	10	9,2	10	17,2	3	corta con collare	4	corta piana