



## Comparatore a leva

Comparatore a leva corpo in metallo ricoperto in cromo a protezione delle 3 slitte a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco, componenti di precisione montati su rubini che garantiscono massima accuratezza e **protezione antiurto**, quadrante girevole in vetro infrangibile, cambio automatico della direzione di misura, asta di contatto con sfera in metallo duro  $\varnothing 2$  mm, precisione secondo norma DIN 2270.

**Forma A** = contatto di misura orientabile di  $240^\circ$  perpendicolare al quadrante.

**Forma B** = contatto di misura orientabile di  $240^\circ$  parallelo al quadrante.

**Forma C** = contatto di misura orientabile di  $240^\circ$  posteriore al quadrante.




DIN 2270



Forma A

Forma B

Forma C

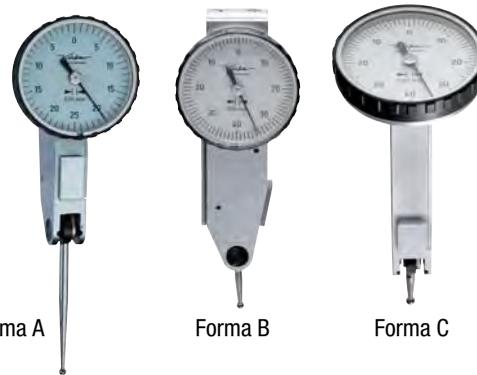

F15252	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	$\varnothing$ quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)	Forma
F152521033	---	0 $\pm$ 0,5	0,01	0 $\div$ 25 $\div$ 0	32	35,7	A
F152521036	---	0 $\pm$ 0,2	0,002	0 $\div$ 100 $\div$ 0	32	12,8	A
F152521040	---	0 $\pm$ 0,8	0,01	0 $\div$ 40 $\div$ 0	40	12,8	A
F152521043	---	0 $\pm$ 0,5	0,01	0 $\div$ 25 $\div$ 0	40	35,7	A
F152521046	---	0 $\pm$ 0,2	0,002	0 $\div$ 100 $\div$ 0	40	12,8	A
F152521402	---	0 $\div$ 2	0,02	0 $\div$ 100 $\div$ 0	40	35,7	A
F152522031	---	0 $\pm$ 0,8	0,01	0 $\div$ 40 $\div$ 0	32	12,8	B
F152522034	---	0 $\pm$ 0,5	0,01	0 $\div$ 25 $\div$ 0	32	35,7	B
F152522047	---	0 $\pm$ 0,2	0,002	0 $\div$ 100 $\div$ 0	40	12,8	B
F152523032	---	0 $\pm$ 0,8	0,01	0 $\div$ 40 $\div$ 0	32	12,8	C
F152523045	---	0 $\pm$ 0,5	0,01	0 $\div$ 25 $\div$ 0	40	35,7	C
F152523048	---	0 $\pm$ 0,2	0,002	0 $\div$ 100 $\div$ 0	40	12,8	C



## Comparatore a leva

Comparatore analogico a leva, **con protezione antiurto**, cassa in metallo con attacco superiore ed inferiore  $\varnothing 8$  mm tolleranza h6, quadrante girevole, inversione del senso di misura, asta di contatto con sfera in metallo duro  $\varnothing 2$  mm, precisione secondo norma interna. Supporto rettangolare disponibile come accessorio.



Norma interna



F15405	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	$\varnothing$ quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)	Dimensioni supporto (mm)
F154050005	---	0 $\pm$ 0,8	0,01	0 $\div$ 40 $\div$ 0	28	12	-
F154050010	---	Supporto	-	-	-	-	6x12x80



## Gambo di attacco per guide a coda di rondine

Gambo di attacco con ghiera di bloccaggio per guide a coda di rondine dei comparatori a leva.



F15257	€	$\varnothing$ stelo h6 (mm)
F152570005	---	8



## Punta tastatrice per comparatore a leva

Punta tastatrice per comparatore a leva, filetto di attacco M 1,6.



F15257	€	Lunghezza (mm)	$\varnothing$ sfera (mm)	Caratteristiche contatto
F152570012	---	12,8	2	metallo duro
F152570015	---	12,8	2	rubino antimagnetico

F15257	€	Lunghezza (mm)	$\varnothing$ sfera (mm)	Caratteristiche contatto
F152570035	---	35,7	2	metallo duro

