



Asta flessibile con terminale magnetico

Asta flessibile con terminale magnetico, per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, impugnatura in materiale plastico.



N25535	€	Pz.	Lunghezza totale (mm)	ø magnete (mm)	ø fori min (mm)	Capacità max (Kg)
N255350005	-,	2	465	8	9	0,4
N255350010	-,	2	525	12	13	1,4
N255350015	-,	2	525	19	20	4






Asta flessibile con terminale luminoso e magnetico

Asta flessibile con terminale luminoso e magnetico, per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, led luminoso per una più facile individuazione dei pezzi, impugnatura in alluminio ed asta con rivestimento in materiale plastico. Alimentazione: 2 batterie tipo AA non in dotazione.



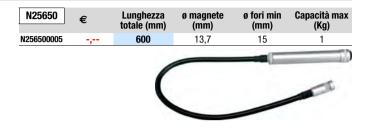



Asta telescopica snodata con terminale magnetico snodato

Asta telescopica con terminale magnetico snodato per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, asta in ottone cromato con clip.



18	19	0.7
		-,-
		-

Asta telescopica con terminale magnetico

Asta telescopica con terminale magnetico per il recupero di pezzi magnetizzabili da luoghi difficilmente accessibili, asta in ottone cromato con clip.



N25526	€	Lunghezza totale (mm)	ø magnete (mm)	ø fori min (mm)	Capacità max (Kg)
N255260011	-, ♦	150-660	6	8	0,5
		- mil		=	nie S
	-				



format Specchietto rigido per ispezioni

Specchietto rigido per ispezioni, asta telescopica con impugnatura a sezione esagonale in alluminio, tubo in ottone cromato.



N25527	€	Lunghezza totale (mm)	ø specchio (mm)
N255270010	-, ♦	260	24



format Specchietto rigido per ispezioni

Specchietto rigido per ispezioni, manico 2 pezzi in plastica grigia.



N25527	€	Lunghezza totale (mm)	ø specchio (mm)	
N255270005	-, ♦	260	24	



format Specchietto snodato per ispezioni

Specchietto snodato per ispezioni, alloggiamento specchietto in acciaio inox, asta telescopica in ottone cromato con impugnatura in plastica.



N25527	€	Lunghezza totale (mm)	Specchio (mm)
N255270020	-, ♦	240-680	ø 30
N255270022	-, ♦	240-680	ø 50
N255270025	-, ♦	240-680	43x65

