




Chiave maschio piegata per viti di sicurezza con impronta Torx® Tamper Resistant®

Chiave maschio piegata per viti di sicurezza con impronta Torx®, in acciaio al cromo vanadio, profilo fresato, esecuzione brunita.

Serie
N20274

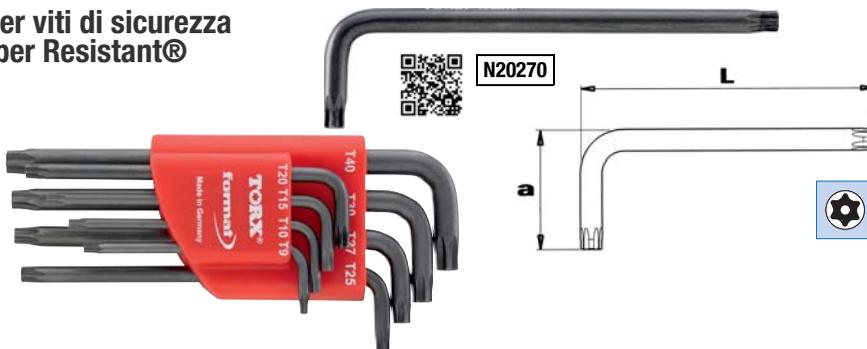

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	a (mm)
N20270009	2,21	T9	59	19
N202700010	2,21	T10	65	20
N202700015	2,21	T15	75,5	20,5
N202700020	2,60	T20	87	22
N202700025	2,80	T25	97,5	22,5
N202700027	2,88	T27	105,5	25,5
N202700030	3,14	T30	111	30

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	a (mm)
N202700040	3,14	T40	119	33

Codice	€	Pezzi	Serie di chiavi	
			N° Torx®	Confezione
N202740005	30,40	8	T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30-T40	supporto in plastica



Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda per la manovra di grani o viti incassate, in acciaio legato, superficie rivestita e punta brunita, impugnatura ergonomica bimatereale antiscivolo.



Codice	€	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250050005	1,98	2,5	0,4	75	159
N250050010	2,04	3	0,5	75	159
N250050015	2,18	3,5	0,6	125	209



Codice	€	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250050020	2,46	4	0,8	100	184
N250050030	2,67	5,5	1	125	198



Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264, in acciaio al cromo silicio manganese, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250620030	2,92	5	3	0,5	75	169
N250620031	3,32	5	3	0,5	100	194
N250620040	3,59	5	4	0,8	100	204
N250620041	4,17	5	4	0,8	125	229
N250620042	4,41	5	4	0,8	150	254
N250620055	4,63	5	5,5	1	100	209
N250620056	5,00	5	5,5	1	125	234



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250620057	5,20	5	5,5	1	150	259
N250620065	5,80	5	6,5	1,2	125	245
N250620066	6,00	5	6,5	1,2	150	270
N250620080	8,10	5	8	1,2	200	325
N250620100	9,30	5	10	1,6	200	325
N250620120	12,50	5	12	2	250	375



Giravite per viti con intaglio

Giravite per viti con intaglio a lama tonda, UNI 10562 ISO 2380 DIN 5264, per la manovra di grani o viti incassate, in acciaio al cromo silicio manganese, superficie cromata e punta brunita, impugnatura ergonomica trimateriale antiscivolo.



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250680025	3,07	5	2,5	0,4	50	144
N250680030	3,23	5	3	0,5	75	169
N250680035	3,57	5	3,5	0,6	100	204
N250680040	4,07	5	4	0,8	100	204



Codice	€	Pz.	Larghezza punta (mm)	Spessore punta (mm)	Lunghezza lama (mm)	Lunghezza totale (mm)
N250680041	4,58	5	4	0,8	150	254
N250680055	5,00	5	5,5	1	125	234
N250680056	5,20	5	5,5	1	150	259
N250680065	6,00	5	6,5	1,2	150	270