Inserto per viti con impronta Torx®

1/4"

N25735 - Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 C 6,3 ISO 1173, in acciaio UNI 73Mov52 stampato e sabbiato con durezza superficiale 59 ± 2 HRc, **esecuzione robusta**. Confezione da 5 pezzi in blister.

N26080 - Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione robusta**.

N16535 - Inserto per viti con impronta Torx® **Impaktor**, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione diamantata**. Particelle microscopiche di diamante depositate sulla punta dell'inserto aderiscono strettamente alla vite, garantendone l'accoppiamento sicuro con l'impronta della stessa.
Geometria speciale Impaktor per l'utilizzo con avvitatori ad impulsi.

N16315 - Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione robusta**.
Geometria speciale HF per il trattenimento delle viti.

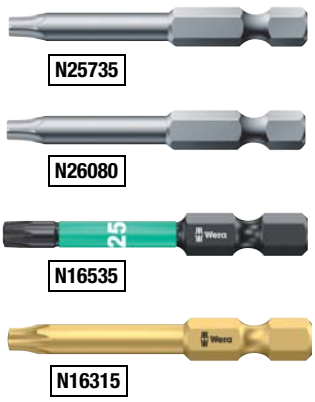

Finale Codice	TKN N25735 € Per conf.	Pz.	N° Torx®	format N26080 €	Pz.	N° Torx®	Wera Impaktor N16535 €	Pz.	N° Torx®	Wera N16315 €	Pz.	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
0005				2,05 ◇	1	T8							50
0010	6,90 ◆	5	T10	2,05 ◇	1	T10							50
0015	6,90 ◆	5	T15	2,05 ◇	1	T15							50
0020	6,90 ◆	5	T20	2,05 ◇	1	T20							50
0025	6,90 ◆	5	T25	2,05 ◇	1	T25							50
0030	6,90 ◆	5	T30	2,05 ◇	1	T27							50
0035				2,05 ◇	1	T30							50
0040	6,90 ◆	5	T40	2,05 ◇	1	T40							50
0080										4,08 ◇	1	T8	50
0100										4,08 ◇	1	T10	50
0150										4,08 ◇	1	T15	50
0200							6,40 ◇	1	T20	4,08 ◇	1	T20	50
0250							6,30 ◇	1	T25	4,08 ◇	1	T25	50
0270										4,08 ◇	1	T27	50
0300							6,30 ◇	1	T30	4,08 ◇	1	T30	50
0400							6,30 ◇	1	T40	4,08 ◇	1	T40	50

format professional quality Inserto per viti con impronta Torx®

Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione robusta**.

1/4"

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N264730010	2,45 ◇	T10	89
N264730015	2,45 ◇	T15	89
N264730020	2,45 ◇	T20	89

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N264730025	2,45 ◇	T25	89
N264730035	2,45 ◇	T30	89

Wera Be a Tool Rebel Inserto per viti con impronta Torx®

Inserto per viti con impronta Torx®, attacco esagonale da 1/4" DIN 3126 E 6,3 ISO 1173, per utilizzo universale con portainserti o attacco diretto all'avvitatore, **esecuzione robusta**.

1/4"

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N163200010	6,20 ◇	T10	70
N163200020	8,40 ◇	T10	89
N163200030	6,20 ◇	T15	70
N163200040	8,40 ◇	T15	89
N163200050	6,20 ◇	T20	70
N163200060	8,40 ◇	T20	89
N163200070	6,20 ◇	T25	70

Codice	€	N° Torx®	Lunghezza totale (mm)
N163200080	8,40 ◇	T25	89
N163200090	6,20 ◇	T27	70
N163200100	6,20 ◇	T30	70
N163200110	8,40 ◇	T30	89
N163200120	6,20 ◇	T40	70
N163200130	8,40 ◇	T40	89

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno