Fascette in nylon a basso profilo

Fascetta in nylon 6.6 con il **profilo più basso** rispetto alle altre fascette, si adatta perfettamente anche con carenza di spazio, testa con nuovo design che consente una perfetta flessione attorno al tubo o fascio di cavi, **assenza di bordi appuntiti** che potrebbero ferire l'installatore, **dente di arresto antimanomissione** posizionato sotto la testa della fascetta.



P60425

P60430

Finale Codice	P60425 Naturale Bianco € Per conf.	Pz.	P60430 Nero € Per conf.	Pz.	Misura (mm)	ø min/max di fissaggio (mm)	Carico di trazione (Kg)	Temperatura di esercizio (°C)
0005	15,70 ◆	100	15,70 ◆	100	177x4,5	30÷50	5,1	-40/+85
0010	18,90 ◆	100	18,90 ◆	100	280x4,5	30÷80	5,1	-40/+85
0015	26,85 ◆	100	26,85 ◆	100	350x4,5	30÷110	5,1	-40/+85
0020	53,30 ◆	100	53,30 ◆	100	350x7,6	30÷110	16	-40/+85
0025	76,05 ◆	50	76,05 ◆	50	450x7,6	30÷140	16	-40/+85
0030	80,90 ◆	50	80,90 ◆	50	600x7,6	30÷190	16	-40/+85
0035	91,30 ◆	50	91,30 ◆	50	760x7,6	30÷240	16	-40/+85

Pinza per fascette stringicavo in nylon

Pinza per fascette stringicavo in nylon, per tensionare e tagliare fascette in un'unica operazione.

Codice	€	Lunghezza (mm)	Larghezza max fascetta (mm)
P125960005	73,70 ◇	160	4,8

Pinza per fascette stringicavo in nylon

Pinza per fascette stringicavo in nylon, con lama per il taglio della parte eccedente, corpo in lamiera d'acciaio imbutita, esecuzione verniciata.

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza max fascetta (mm)
N354110005	25,20	195	9

Rivetto a strappo in alluminio testa tonda

Rivetto a strappo (o "rivetti ciechi") utilizzabili qualora non sia possibile l'accesso per formare la controtesta. Il cilindro del rivetto è cavo, e contiene una spina, che viene strappata, deformando plasticamente l'estremità si crea una zona finale con diametro maggiorato. Corpo in alluminio, chiodo in acciaio zincato con testa tonda. Utilizzato per il fissaggio di lamiere, lamierini e fogli di materiale composito, con l'utilizzo di apposito attrezzo.

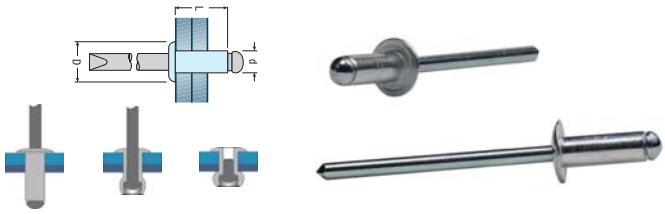

Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	D (mm)	Spessore serrabile min-max (mm)	ø foro (mm)
P405450100	4,95 ◆	500	3x6	6	1,5÷3,5	3,1
P405450200	5,10 ◆	500	3x8	6	3,5÷5	3,1
P405450300	4,96 ◆	500	3x10	6	5÷7	3,1
P405450400	5,40 ◆	500	3x12	6	7÷9	3,1
P405450500	5,00 ◆	500	3,2x6	6,4	1,5÷3,5	3,3
P405450600	4,87 ◆	500	3,2x8	6,4	3,5÷5	3,3
P405450700	5,30 ◆	500	3,2x10	6,4	5÷7	3,3
P405450800	5,60 ◆	500	3,2x12	6,4	7÷9	3,3
P405450900	6,60 ◆	500	3,2x15	6,4	9÷12	3,3
P405451000	6,20 ◆	500	4x6	8	1÷3	4,1
P405451100	6,50 ◆	500	4x8	8	3÷5	4,1
P405451200	6,70 ◆	500	4x10	8	5÷6,5	4,1

Codice	€ Per conf.	Pz.	dxL (mm)	D (mm)	Spessore serrabile min-max (mm)	ø foro (mm)
P405451300	7,10 ◆	500	4x12	8	6,5÷8,5	4,1
P405451400	7,50 ◆	500	4x14	8	8,5÷10,5	4,1
P405451500	8,10 ◆	500	4x16	8	10,5÷12,5	4,1
P405451600	8,70 ◆	500	4,8x6	9,5	0,5÷3	4,9
P405451700	8,90 ◆	500	4,8x8	9,5	3÷4,5	4,9
P405451800	8,90 ◆	500	4,8x10	9,5	4,5÷6	4,9
P405451900	9,30 ◆	500	4,8x12	9,5	6÷8	4,9
P405452000	5,10 ◆	250	4,8x14	9,5	8÷10	4,9
P405452100	5,30 ◆	250	4,8x16	9,5	10÷12	4,9
P405452200	5,70 ◆	250	4,8x18	9,5	12÷14	4,9
P405452300	6,10 ◆	250	4,8x21	9,5	14÷17	4,9

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno