Brache di sollevamento ad anello continuo

Brache di sollevamento ad anello continuo, nastro in tessuto di poliestere ad alta tenacità (PES), immediata identificazione della portata direttamente dal colore UNI EN1492-2.

P10940

Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
45	1000

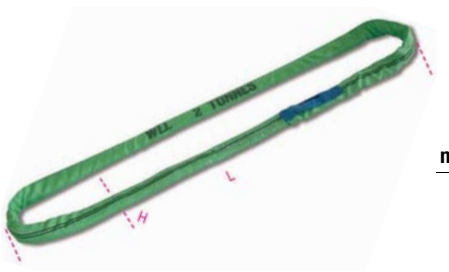

P10945

Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
50	2000

P10950

Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
60	3000

P10955

Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
65	4000

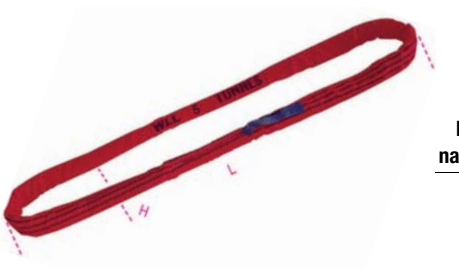

P10960

Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
70	5000

Finale Codice	P10940 VIOLA €	P10945 VERDE €	P10950 GIALLO €	P10955 GRIGIO €	P10960 ROSSO €	Lunghezza L (m)
0005	3,44 ◆	4,68 ◆				0,5
0010	4,68 ◆	7,20 ◆	9,40 ◆	11,10 ◆	14,00 ◆	1
0015	6,50 ◆	10,40 ◆	13,30 ◆	16,60 ◆	20,50 ◆	1,5
0020	8,50 ◆	13,70 ◆	17,60 ◆	21,45 ◆	26,65 ◆	2
0025		16,60 ◆	22,10 ◆	26,65 ◆	32,85 ◆	2,5
0030	12,40 ◆	19,80 ◆	26,00 ◆	31,85 ◆	39,00 ◆	3
0040	16,60 ◆	26,65 ◆	35,10 ◆	41,95 ◆	52,35 ◆	4
0050			44,20 ◆	52,65 ◆	65,65 ◆	5
0060				63,05 ◆	78,00 ◆	6
0080				83,85 ◆	104,65 ◆	8

Guaine antiabrasione per brache di sollevamento

Guaine antiabrasione per braghe di sollevamento, in poliestere ad alta densità (PES) con sottostrato elastomerico, per la protezione delle braghe nel sollevamento di pezzi con spigoli taglienti.

Codice	€	Larghezza H (mm)	ø (mm)	Lunghezza (m)
P105480005	13,30 ◆	70	45	3
P105480010	15,60 ◆	80	52	3
P105480015	19,20 ◆	110	70	3

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno