


Carichi di lavoro WLL

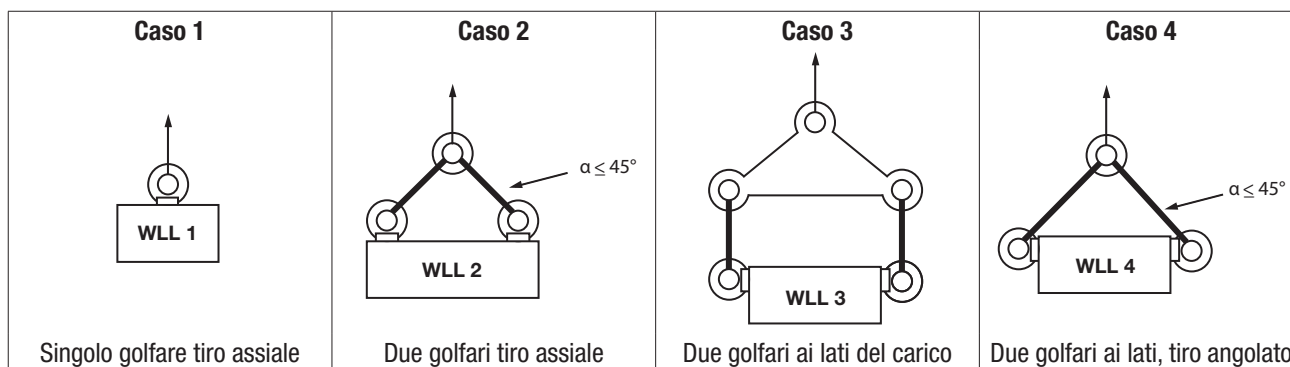

Dimensione (M)	WLL 1 (Kg)	WLL 2 (Kg)	WLL 3 (Kg)	WLL 4 (Kg)
6*	90	90	90	60
8	140	140	140	95
10	230	230	230	160
12	340	340	340	240
14*	480	480	480	335
16	700	700	700	495
18*	930	930	930	655
20	1200	1200	1200	845
22*	1450	1450	1450	1025
24	1800	1800	1800	1270
27*	2400	2400	2400	1695
30	3200	3200	3200	2260
33*	3900	3900	3900	2755
36	4600	4600	4600	3250
42	6300	6300	6300	4455
48	8600	8600	8600	6080
56	11500	11500	11500	8130
64	16000	15500	16000	11310

* Misure non contemplate nella norma DIN 580.

Golfare di sollevamento perno filettato zincato


Golfare di sollevamento con perno filettato zincato, DIN 580:2010-09.

Dati tecnici: coefficiente di sicurezza 6, trattamento termico normalizzazione, codice con lotto di fabbricazione.

Analisi di laboratorio: analisi chimica, analisi metallografica, test di trazione.

Certificati disponibili: specifica del prodotto, rapporto di prova tipo 2.2

UNI EN 10204, certificato di controllo tipo 3.1 **UNI EN 10204**, dichiarazione di conformità CE.



Codice	€	Ø (M)	Passo (mm)	E (mm)	WLL (Kg)
P105580010	0,94	8	1,25	13	140
P105580015	1,26	10	1,5	17	230
P105580020	1,69	12	1,75	20,5	340
P105580030	2,69	16	2	27	700

Codice	€	Ø (M)	Passo (mm)	E (mm)	WLL (Kg)
P105580040	4,16	20	2,5	30	1200
P105580050	7,80	24	3	36	1800
P105580060	16,30	30	3,5	45	3200
P105580065	23,40	36	4	54	4600