


Suola in PU



Suola in PU con spuntero antiscivolo e battistrada in gomma Vibram®. Resistente a 300°C per contatto (HRO), agli acidi e oli. Disegno del battistrada autopulente, con Standard Antislip SRC.

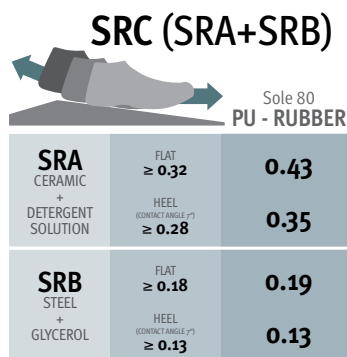

Calzatura alta WELD cat. S3 HRO SRC

Caratteristiche:

- tomaia in pelle Nubuck Dakar ingrassato Hydrotech
- fodera 3D Air circulation 320 gr
- suola in PU-Gomma VIBRAM®-HRO-SRC passed
- suoletta Flyfit
- puntale in C.T.C. - Composite Toe Cap
- lamina antiperforazione Zero (K) Antiperforation.



Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (Kg)
S151650038	100,55 ◊	38	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650039	100,55 ◊	39	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650040	100,55 ◊	40	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650041	100,55 ◆	41	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650042	100,55 ◆	42	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650043	100,55 ◆	43	S3 HRO SRC	nero	0,77

Codice	€	Misura	Categoria protezione	Colore	Peso (Kg)
S151650044	100,55 ◆	44	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650045	100,55 ◆	45	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650046	100,55 ◊	46	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650047	100,55 ◊	47	S3 HRO SRC	nero	0,77
S151650048	100,55 ◊	48	S3 HRO SRC	nero	0,77



Soletta Soft-Fit

Soletta Soft-Fit composta da una parte superiore in FLYFIT a contatto diretto con il piede, che garantisce traspirabilità e comfort; un ulteriore strato termoformato di supporto in EVA HD con grossi fori nella zona di appoggio del tallone, che permette una postura corretta di appoggio al piede. Attraverso la parte perforata, comprimendosi e dilatandosi, lascia passare l'aria umida allontanandola dal piede, generando un flusso d'aria all'interno della calzatura.



Codice	€	Misura
S151700036	12,10 ◊	36
S151700037	12,10 ◊	37
S151700038	12,10 ◊	38
S151700039	12,10 ◊	39
S151700040	12,10 ◊	40
S151700041	12,10 ◆	41
S151700042	12,10 ◆	42
S151700043	12,10 ◆	43
S151700044	12,10 ◆	44
S151700045	12,10 ◆	45
S151700046	12,10 ◊	46
S151700047	12,10 ◊	47
S151700048	12,10 ◊	48

