Fresa ad inserti per spallamenti a 90°

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, per sgrossatura con elevate capacità di asportazione grazie all'impiego di inserti con spoglia negativa.
Consigliato l'utilizzo su macchine stabili nelle fresature dal pieno.

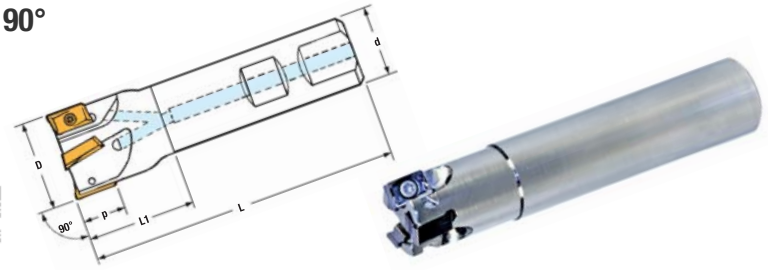



Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	d (h6) (mm)	L (mm)	L1 (mm)	p (mm)	ß (°)	Z
A580770020	109,05 ◆	20	20	100	30	9	4	3
A580770025	134,35 ◆	25	25	115	35	9	3,5	3
A580770032	151,80 ◆	32	25	125	40	9	3	4

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX LNEX 1006	A910350022	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato

Fresa ad inserti per spallamenti a 90° con codolo filettato, **con passaggio interno del lubrorefrigerante**, consigliato l'utilizzo su macchine stabili, con buona potenza nella fresatura dal pieno.
Versione modulare da montare su mandrini con sede filettata o adattatori in metallo duro cod. A58235, in acciaio cod. C66635.

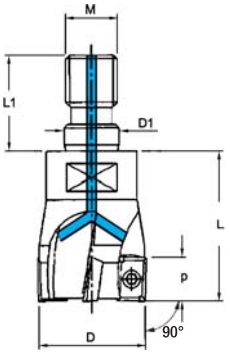



Codice	€	Dimensioni							
		D (mm)	D1 (mm)	L (mm)	L1 (mm)	M	p (mm)	ß (°)	Z
A582300020	131,70 ◆	20	10,5	30	20	10	10	4	3
A582300025	160,50 ◆	25	12,5	35	22	12	10	3,5	3
A582300032	185,80 ◆	32	17	43	24	16	10	3	4

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
LNMX LNEX 1006	A910350022	A559250070

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.