
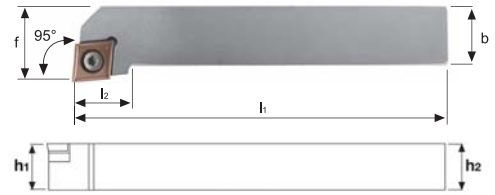


Portainsero per tornitura esterna 95°

Portainsero per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e sfacciatura.





Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620050108	42,75	◆ SCLCR 0808 D06	8	8	8	60	9	10
A620050110	45,40	◆ SCLCR 1010 E06	10	10	10	70	9	12
A620050112	49,00	◆ SCLCR 1212 F09	12	12	12	80	15	16
A620050116	70,65	◆ SCLCR 1616 H09	16	16	16	100	17	20
A620050120	73,30	◆ SCLCR 2020 K09	20	20	20	125	17	25
A620050125	73,30	◆ SCLCR 2525 M09	25	25	25	150	20	32
A620050216	70,65	◆ SCLCR 1616 H12	16	16	16	100	20	20
A620050220	73,30	◆ SCLCR 2020 K12	20	20	20	125	20	25
A620050225	73,30	◆ SCLCR 2525 M12	25	25	25	150	20	32
A620050308	42,75	◆ SCLCL 0808 D06	8	8	8	60	9	10
A620050310	45,40	◆ SCLCL 1010 E06	10	10	10	70	9	12
A620050312	49,00	◆ SCLCL 1212 F09	12	12	12	80	15	16
A620050316	70,65	◆ SCLCL 1616 H09	16	16	16	100	17	20
A620050320	73,30	◆ SCLCL 2020 K09	20	20	20	125	17	25
A620050325	73,30	◆ SCLCL 2525 M09	25	25	25	150	20	32
A620050416	70,65	◆ SCLCL 1616 H12	16	16	16	100	20	20
A620050420	73,30	◆ SCLCL 2020 K12	20	20	20	125	20	25
A620050425	73,30	◆ SCLCL 2525 M12	25	25	25	150	20	32

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
CCMT-CCGT 0602	-	-	A910250015	A559250070
CCMT-CCGT 09T3	A910450005	A910100005	A910250005	A559250090
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	
CCMT-CCGT 0602	-	-	A910250015	A559250070
CCMT-CCGT 09T3	A910450005	A910100005	A910250005	A559250090
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

Portainsero per tornitura esterna 95° con fori per lubrorefrigerante

Portainsero per tornitura esterna con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante sul tagliente, fornito con attacco rapido posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e sfacciatura.

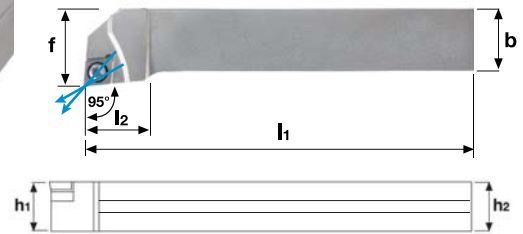

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620070116	160,50	◆ SCLCR 1616 H09 IK G1/8	16	16	16	100	17	20
A620070120	166,60	◆ SCLCR 2020 K09 IK G1/8	20	20	20	125	17	25
A620070125	174,40	◆ SCLCR 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	20	32
A620070216	160,50	◆ SCLCL 1616 H09 IK G1/8	16	16	16	100	17	20
A620070220	166,60	◆ SCLCL 2020 K09 IK G1/8	20	20	20	125	17	25
A620070225	174,40	◆ SCLCL 2525 M12 IK G1/8	25	25	25	150	20	32

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
CCMT-CCGT 09T3	A910450005	A910100005	A910250005	A559250090
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	
CCMT-CCGT 09T3	A910450005	A910100005	A910250005	
CCMT-CCGT 1204	A910450010	A910100010	A910250010	

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.