Punta codolo cilindrico a gradino in acciaio HSS 90° serie corta per prefori

Punta codolo cilindrico a gradino, direzione del taglio destro, in acciaio HSS, **rettificata**, foro del filetto e svasatura a 90° vengono eseguiti in un unico ciclo di lavoro.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

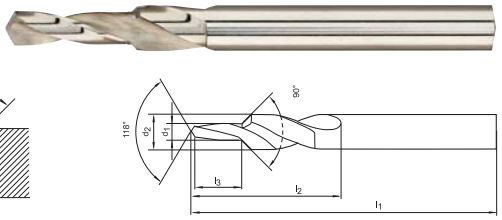

HSS | DIN 1897 | Norma interna | Tipo N | 118°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01733	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	25	20	16	5	16	40	60
Refrigerazione	E	E	0	0	EA	A	E

Codice	€		Per filettatura	ø d1 h6 (mm)	ø d2 (mm)	l3 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
A017330030	13,30	◇	M3	2,5	3,4	8,8	20	52
A017330040	13,60	◇	M4	3,3	4,5	11,4	24	58
A017330050	14,80	◇	M5	4,2	5,5	13,6	28	66
A017330060	15,20	◇	M6	5	6,6	16,5	31	70

Codice	€		Per filettatura	ø d1 h6 (mm)	ø d2 (mm)	l3 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
A017330080	18,10	◇	M8	6,8	9	21	40	84
A017330100	23,30	◇	M10	8,5	11	25,5	47	95
A017330120	29,90	◇	M12	10,2	13,5	30	54	107

Punta codolo cilindrico a gradino in acciaio HSS 90° serie corta per sedi di viti

Punta codolo cilindrico a gradino, direzione del taglio destro, in acciaio HSS, **rettificata**, per fori passanti, con svasatura per teste di viti a 90° DIN 74 eseguiti in un unico ciclo di lavoro.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

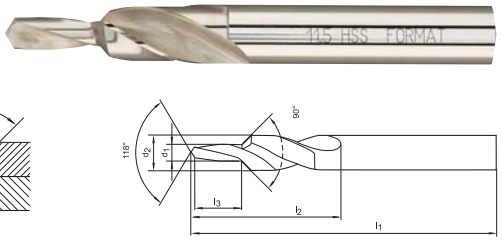

HSS | DIN 1897 | Norma interna | Tipo N | 118°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01732	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	25	20	16	5	16	40	60
Refrigerazione	E	E	0	0	EA	A	E

Codice	€		Per viti	ø d1 h6 (mm)	ø d2 (mm)	l3 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
A017320030	14,10	◇	M3	3,2	6	9	28	66
A017320040	16,00	◇	M4	4,3	8	11	37	79
A017320050	20,10	◇	M5	5,3	10	13	43	89

Codice	€		Per viti	ø d1 h6 (mm)	ø d2 (mm)	l3 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
A017320060	23,60	◇	M6	6,4	11,5	15	47	95
A017320080	27,10	◇	M8	8,4	15	19	56	111
A017320100	41,00	◇	M10	10,5	19	23	64	127

Punta codolo cilindrico a gradino in acciaio HSS 180° serie corta per sedi di viti

Punta codolo cilindrico, direzione del taglio destro, in acciaio HSS, **rettificata**, con fori passanti, con sede a 180°, per teste di viti DIN 84 eseguiti in un unico ciclo di lavoro.
Per lavorazioni di acciai legati e non.

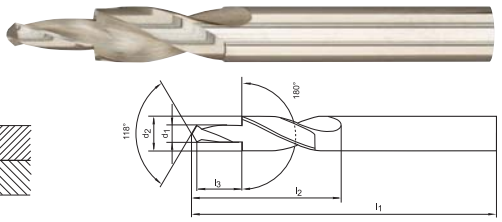

HSS | DIN 1897 | Norma interna | Tipo N | 118°

Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Ghisa	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A01734	●	◐	◐	◐	◐	◐	◐
Vc (m/min)	25	20	16	5	16	40	60
Refrigerazione	E	E	0	0	EA	A	E

Codice	€		Per viti	ø d1 h6 (mm)	ø d2 (mm)	l3 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
A017340030	13,60	◇	M3	3,4	6	9	28	66
A017340040	18,90	◇	M4	4,5	8	11	37	79
A017340050	23,30	◇	M5	5,5	10	13	43	89

Codice	€		Per viti	ø d1 h6 (mm)	ø d2 (mm)	l3 (mm)	l2 (mm)	l1 (mm)
A017340060	22,30	◇	M6	6,6	11	15	47	95
A017340080	28,10	◇	M8	9	15	19	56	111
A017340100	42,40	◇	M10	11	18	23	62	123

● Raccomandato ◐ Adatto ○ Possibile | E = emulsione O = olio A = aria ◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno