

← Pagina precedente

| Codice | € | VDI | d2 H7 (mm) | h1 (mm) | d6 (mm) | d8 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | l6 (mm) |
|------------|-------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C352980055 | 78,60 | 40 | 50 | 35 | 98 | 98 | 100 | 22 | 86 |
| C352980058 | 85,70 | 50 | 12 | 35 | 98 | 68 | 90 | 30 | 71 |
| C352980061 | 85,70 | 50 | 16 | 35 | 98 | 68 | 90 | 30 | 76 |
| C352980064 | 85,70 | 50 | 20 | 35 | 98 | 68 | 90 | 30 | 76 |

| Codice | € | VDI | d2 H7 (mm) | h1 (mm) | d6 (mm) | d8 (mm) | l1 (mm) | l3 (mm) | l6 (mm) |
|------------|-------|-----|------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C352980067 | 85,70 | 50 | 25 | 35 | 98 | 68 | 90 | 30 | 76 |
| C352980070 | 85,60 | 50 | 32 | 35 | 98 | 69 | 90 | 30 | 76 |
| C352980073 | 85,60 | 50 | 40 | 35 | 98 | 98 | 90 | 30 | 76 |
| C352980076 | 86,60 | 50 | 50 | 35 | 98 | 98 | 100 | 30 | 86 |



Portautensile VDI forma E4 per pinze ER

Portautensile VDI forma E4 versione per pinze ER DIN 6499, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, **addizione refrigerante esterna.**

Applicazione: per il montaggio di pinze elastiche tipo ER.

DIN 69880



| Codice | € | VDI | Pinza ER | h1 (mm) | d2 (mm) | d6 (mm) | d12 (mm) | l11 (mm) | l3 (mm) |
|------------|--------|-----|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| C352990001 | 138,00 | 30 | 16 | 28 | 1-10 | 68 | 32 | 48 | 22 |
| C352990004 | 126,50 | 30 | 25 | 28 | 2-16 | 68 | 42 | 57 | 22 |
| C352990007 | 126,50 | 30 | 32 | 28 | 2-20 | 68 | 50 | 78 | 22 |
| C352990010 | 132,00 | 30 | 40 | 28 | 3-30 | 68 | 63 | 80 | 22 |
| C352990013 | 134,00 | 40 | 25 | 32,5 | 2-16 | 83 | 42 | 57 | 22 |

| Codice | € | VDI | Pinza ER | h1 (mm) | d2 (mm) | d6 (mm) | d12 (mm) | l11 (mm) | l3 (mm) |
|------------|--------|-----|----------|---------|---------|---------|----------|----------|---------|
| C352990016 | 135,50 | 40 | 32 | 32,5 | 2-20 | 83 | 50 | 78 | 22 |
| C352990019 | 135,00 | 40 | 40 | 32,5 | 3-30 | 83 | 63 | 80 | 22 |
| C352990022 | 148,00 | 50 | 32 | 35 | 2-20 | 98 | 50 | 92 | 30 |
| C352990025 | 143,00 | 50 | 40 | 35 | 3-30 | 98 | 63 | 80 | 30 |




Portautensile VDI forma F per il montaggio di utensili con gambo cono morse

Portautensile VDI forma F versione conicità morse, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, **addizione refrigerante esterna.**

Applicazione: per il montaggio di utensili con gambo cono morse.

DIN 69880

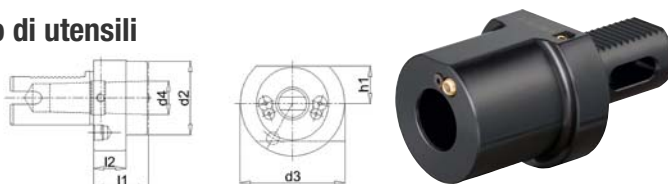

| Codice | € | VDI | Cono morse (MK) | h1 (mm) | d3 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
|------------|-------|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C353010001 | 75,70 | 30 | 1 | 28 | 68 | - | 12,065 | 27 | - |
| C353010004 | 77,30 | 30 | 2 | 28 | 68 | 55 | 17,78 | 36 | 27 |
| C353010007 | 79,70 | 30 | 3 | 28 | 68 | 55 | 23,825 | 66 | 41 |
| C353010010 | 82,90 | 40 | 1 | 32,5 | 83 | 55 | 12,065 | 26 | 22 |
| C353010013 | 81,20 | 40 | 2 | 32,5 | 83 | 55 | 17,78 | 36 | 22 |
| C353010016 | 83,10 | 40 | 3 | 32,5 | 83 | 58 | 23,825 | 36 | 22 |

| Codice | € | VDI | Cono morse (MK) | h1 (mm) | d3 (mm) | d2 (mm) | d4 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) |
|------------|--------|-----|-----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| C353010019 | 86,40 | 40 | 4 | 32,5 | 83 | 68 | 31,267 | 80 | 22 |
| C353010022 | 93,50 | 50 | 2 | 35 | 98 | 55 | 17,78 | 36 | 30 |
| C353010025 | 80,70 | 50 | 3 | 35 | 98 | 58 | 23,825 | 45 | 30 |
| C353010028 | 97,50 | 50 | 4 | 35 | 98 | 68 | 31,267 | 55 | 30 |
| C353010031 | 122,00 | 50 | 5 | 35 | 98 | 75 | 44,399 | 72 | 30 |



Tampone VDI forma Z2 in acciaio

Tampone VDI in acciaio forma Z2, codolo cilindrico.

Applicazione: chiusura degli slot VDI sulla torretta contro sporcizia e refrigerante.

DIN 69880



| Codice | € | VDI | h1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Materiale |
|------------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| C353160001 | 26,20 | 30 | 28 | 68 | 71 | 16 | acciaio |
| C353160004 | 30,60 | 40 | 32,5 | 83 | 83 | 20 | acciaio |

| Codice | € | VDI | h1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Materiale |
|------------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| C353160007 | 35,60 | 50 | 35 | 98 | 98 | 20 | acciaio |




Tampone VDI forma Z2 in plastica

Tampone VDI in plastica forma Z2, codolo cilindrico.

Applicazione: chiusura degli slot VDI sulla torretta contro sporcizia e refrigerante.

DIN 69880

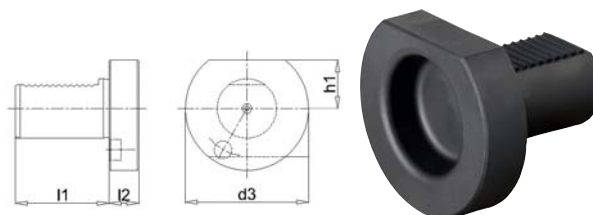

| Codice | € | VDI | h1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Materiale |
|------------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| C353170001 | 11,70 | 30 | 28 | 68 | 71 | 16 | plastica |
| C353170004 | 12,50 | 40 | 32,5 | 83 | 83 | 20 | plastica |

| Codice | € | VDI | h1 (mm) | d3 (mm) | l1 (mm) | l2 (mm) | Materiale |
|------------|-------|-----|---------|---------|---------|---------|-----------|
| C353170007 | 15,80 | 50 | 35 | 98 | 98 | 20 | plastica |