Calibro digitale a corsoio universale grado di protezione IP 65

Calibro digitale a corsoio da officina, con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 65**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di misurazione rettificate, vite di bloccaggio superiore, precisione secondo norma interna.
Modello **universale** per misure interne ed esterne di gole, sottosquadra, sedi O-Ring, superfici concave e convesse, mediante l'utilizzo di opportuni puntalini di contatto di varie forme e diversi materiali, con filetto da M2,5x0,45. **Il calibro viene fornito senza puntalini.**

Funzioni elettroniche:
- interruttore accensione/spegnimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

Uscita dati interfacciabili con sistemi:
- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Batteria cod. F030272032
Puntalini vedi da cod. F05865 ÷ F05915

Norma interna | INOX | IP 65 | RS232 | Digimatic | USB | Conversione mm/”

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Larghezza becchi (mm)	Punte superiori	Regolazione micrometrica	Uscita dati
F052250005	607,00 ◇	0÷300	8,5	90	0,01	0,06	12	no	no	si
F052250010	778,00 ◇	0÷500	12,5	100	0,01	0,06	16	no	no	si

Calibro a corsoio da officina

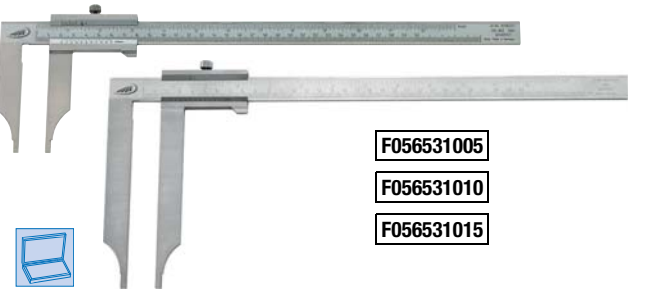

Calibro a corsoio da officina, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, scala graduata e nonio cromati opachi, con vite di bloccaggio, per misurazioni interne ed esterne, precisione secondo norma DIN 862.
Confezione: fino a 1000 mm in scatola di cartone, oltre confezionati singolarmente.

F056531005
F056531010
F056531015

DIN 862 | Norma interna | INOX

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Punte superiori	Regolazione micrometrica	Tipo di bloccaggio
F056530005	107,00 ◆	0÷200*	80	0,05	0,05	10	no	no	vite superiore
F056530010	135,00 ◆	0÷250*	80	0,05	0,05	10	no	no	vite superiore
F056530015	146,00 ◆	0÷300*	90	0,05	0,05	10	no	no	vite superiore
F056530020	309,00 ◇	0÷400*	125	0,05	0,06	20	no	no	vite superiore
F056530025	407,00 ◆	0÷500*	150	0,05	0,07	20	no	no	vite superiore
F056531005	640,00 ◆	0÷500**	250	0,05	0,14	20	no	no	vite superiore
F056530030	487,00 ◇	0÷600*	150	0,05	0,08	20	no	no	vite superiore
F056530035	504,00 ◇	0÷800*	150	0,05	0,10	20	no	no	vite superiore
F056531010	1.166,00 ◇	0÷800**	400	0,05	0,20	20	no	no	vite superiore
F056530040	629,00 ◇	0÷1000*	150	0,05	0,12	20	no	no	vite superiore
F056531015	1.647,00 ◇	0÷1000**	500	0,05	0,24	20	no	no	vite superiore
F056530045	1.034,00 ◇	0÷1250	200	0,05	0,16	30	no	no	vite superiore
F056530050	1.387,00 ◇	0÷1500	200	0,05	0,18	30	no	no	vite superiore
F056530055	2.090,00 ◇	0÷2000	200	0,05	0,22	30	no	no	vite superiore

*Fornito con certificato di taratura. **Esecuzione con becchi lunghi "Norma interna".

Calibro a corsoio da officina con regolazione micrometrica

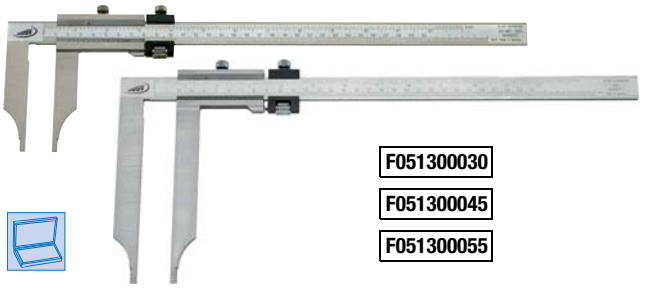

Calibro a corsoio da officina, struttura in acciaio inossidabile temperato, superfici di contatto rettificate, scala graduata e nonio cromati opachi, con vite di bloccaggio, per misurazioni interne ed esterne, precisione secondo norma DIN 862.
Confezione: fino a 1000 mm in scatola di cartone, oltre confezionati singolarmente.

F051300030
F051300045
F051300055

DIN 862 | Norma interna | INOX

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Punte superiori	Regolazione micrometrica	Tipo di bloccaggio
F051300005	132,00 ◇	0÷200*	80	0,05	0,05	10	no	si	vite superiore
F051300010	162,00 ◇	0÷250*	80	0,05	0,05	10	no	si	vite superiore
F051300015	174,00 ◇	0÷300*	90	0,05	0,05	10	no	si	vite superiore
F051300020	362,00 ◇	0÷400*	125	0,05	0,06	20	no	si	vite superiore
F051300025	457,00 ◇	0÷500*	150	0,05	0,07	20	no	si	vite superiore
F051300030	691,00 ◇	0÷500**	250	0,05	0,14	20	no	si	vite superiore

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno

Pagina successiva

Pagina precedente

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Punte superiori	Regolazione micrometrica	Tipo di bloccaggio
F051300035	536,00 ◇	0÷600*	150	0,05	0,08	20	no	si	vite superiore
F051300040	567,00 ◇	0÷800*	150	0,05	0,10	20	no	si	vite superiore
F051300045	1.231,00 ◇	0÷800**	400	0,05	0,20	20	no	si	vite superiore
F051300050	693,00 ◇	0÷1000*	150	0,05	0,12	20	no	si	vite superiore
F051300055	1.713,00 ◇	0÷1000**	500	0,05	0,24	20	no	si	vite superiore
F051300060	1.128,00 ◇	0÷1250	200	0,05	0,16	30	no	si	vite superiore
F051300065	1.484,00 ◇	0÷1500	200	0,05	0,18	30	no	si	vite superiore
F051300070	2.249,00 ◇	0÷2000	200	0,05	0,22	30	no	si	vite superiore

*Fornito con certificato di taratura. **Esecuzione con becchi lunghi "Norma interna".

Calibro a corsoio da officina

Calibro a corsoio da officina, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificate, parti di lettura cromate satinate, **con lettura esente da errore di parallasse**, per misurazioni interne ed esterne, precisione secondo norma DIN 862.
Confezione: scatola di cartone.

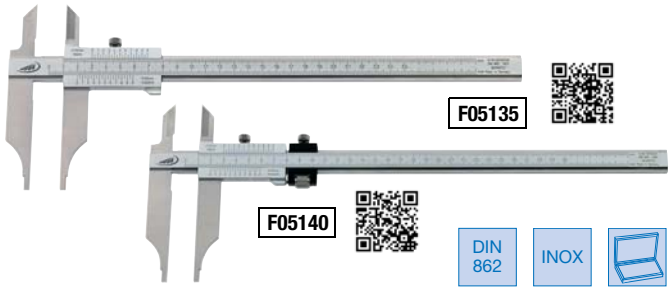

Finale Codice	F05135 €	F05140 €	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Punte superiori	Tipo di bloccaggio	F05135 Regolazione micrometrica	F05140 Regolazione micrometrica
0005	146,00 ◇	173,00 ◇	0÷200*	80	0,05	0,05	10	si	vite superiore	no	si
0010	163,00 ◇	190,00 ◇	0÷250*	80	0,05	0,05	10	si	vite superiore	no	si
0015	178,00 ◇	205,00 ◇	0÷300*	90	0,05	0,05	10	si	vite superiore	no	si
0020	510,00 ◇	557,00 ◇	0÷500	150	0,05	0,07	20	si	vite superiore	no	si

*Fornito con certificato di taratura.

Calibro a corsoio in lega leggera con doppi becchi

Calibro a corsoio, struttura in alluminio con punte in acciaio inossidabile temprato, superficie di misura finemente rettificata, scorrimento e guida in alluminio, vite di bloccaggio superiore, ottime proprietà di guida e scorrimento grazie alla guida a doppio prisma, precisione secondo norma DIN 862.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Misura interna minima (mm)
F052040200	106,50 ◇	200	90	0,05	10
F052040300	149,00 ◇	300	90	0,05	10
F052040500	234,00 ◇	500	90	0,05	10

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Misura interna minima (mm)
F052040700	330,00 ◇	700	90	0,05	10
F052040900	425,50 ◇	900	90	0,05	10

Calibro a corsoio in lega leggera con doppi becchi

Calibro a corsoio da officina, parti di lettura cromate satinate, struttura in alluminio anodizzato antiusura e antigraffio con durezza 1100 HV, becchi di misura e punte in acciaio inossidabile temprato con superfici di contatto rettificate, scorrimento leggero grazie alla guida doppia prismatica a V, precisione secondo norma interna.
Confezione: fino a 1000 mm in cassetta di legno, oltre in scatola di cartone.

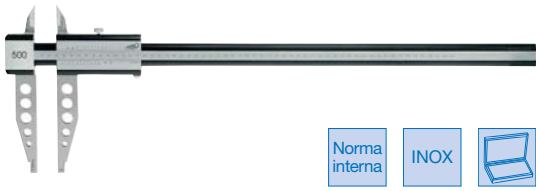

Codice	€	Campo di misura (mm)	Lunghezza becchi (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Misura interna minima (mm)	Tipo di bloccaggio
F056450003	379,00 ◇	0÷300	90	0,02	0,05	20	vite superiore
F056450005	542,00 ◇	0÷500	150	0,02	0,07	20	vite superiore
F056450010	724,00 ◇	0÷800	150	0,02	0,10	20	vite superiore
F056450015	848,00 ◇	0÷1000	150	0,02	0,12	20	vite superiore
F056450020	2.199,00 ◇	0÷1500	200	0,05	0,17	20	vite superiore
F056450025	2.560,00 ◇	0÷2000	200	0,05	0,22	20	vite superiore