Micrometro per esterni a superfici convesse

Micrometro per pareti tubolari, parti di lettura cromate opache, temprate e rettificate, controllo della forza di misurazione mediante frizione.

DIN 863

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	ø sferaxL (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)
F101210025	44,90 ◇	0÷25	0,01	4,7x27	6,5	0,5	17

Micrometro per esterni con incudine prismatica

Micrometro per esterni con incudine prismatica a 60° e 108° per utensili a taglienti dispari come frese, alesatori, maschi, parti di lettura cromate opache, stelo temprato e rettificato con superfici di contatto lappate, guancialini isolanti, leva di bloccaggio e dado di regolazione, precisione secondo norma DIN 863/3. Inclusa chiave di regolazione.

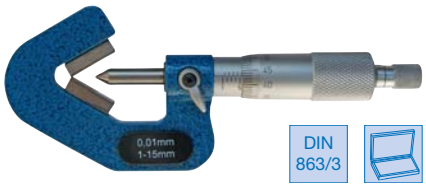

DIN 863/3

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Angolo (°)	ø stelo (mm)	ø tamburo (mm)
F101260015	165,30 ◇	1÷15	0,01	60	6,5	17
F101260020	174,35 ◇	5÷20	0,01	60	6,5	17
F101260035	206,10 ◇	20÷35	0,01	60	6,5	17
F101261025	171,40 ◇	5÷25	0,01	108	6,5	17
F101261045	225,30 ◇	25÷45	0,01	108	6,5	17

Micrometro per filetti

Micrometro per filetti con capruggini intercambiabili, struttura in acciaio con guancialini isolanti, leve di blocco, parti di lettura cromate opache, regolazione forza di misura mediante nottolino a frizione, precisione secondo norma DIN 863. **Fornito senza capruggini.**



DIN 863

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	ø stelo (mm)	Passo vite (mm)	ø tamburo (mm)
F104650005	307,00 ◇	0÷25	0,01	0,004	6,5	0,5	20
F104650010	321,00 ◇	25÷50	0,01	0,004	6,5	0,5	20
F104650015	345,00 ◇	50÷75	0,01	0,005	6,5	0,5	20
F104650020	377,00 ◇	75÷100	0,01	0,005	6,5	0,5	20

Coppia capruggini a 60°

Coppia capruggini a 60° in acciaio temprato per il controllo del diametro medio dei filetti. Dimensione stelo ø 3,5x13,5 mm.

Codice	€	Angolo filetto (°)	Passo filetto (mm)	UNC, UNF
F104700005	116,00 ◇	60	0,35-0,5	72-48
F104700010	100,00 ◇	60	0,6-0,8	44-32
F104700015	100,00 ◇	60	0,9-1,25	28-18

Codice	€	Angolo filetto (°)	Passo filetto (mm)	UNC, UNF
F104700020	100,00 ◇	60	1,5-2	16-11
F104700025	100,00 ◇	60	2,5-3,5	10-7
F104700030	116,00 ◇	60	4-6	6-4

Asta di registrazione per micrometri a cuspidi

Asta di registrazione per micrometri per filetti a cuspidi, in acciaio speciale con superfici di contatto temperate e lappate, guancialino isolante con stampato la lunghezza e l'angolo.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Angolo capruggine (°)	Limite d'errore (mm)
F102350005	73,00 ◇	0÷25	60	0,003
F102350010	74,00 ◇	0÷50	60	0,003
F102350015	75,00 ◇	0÷75	60	0,003

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno