Comparatore a leva

Comparatore analogico a leva, **con protezione antiurto**, montato su rubini, cassa in metallo con 3 guide a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco, quadrante girevole, inversione del senso di misura, supporto albero della levetta con cuscinetti a sfere di precisione, asta di contatto con sfera in metallo duro ø 2 mm, precisione secondo norma DIN 2270.

DIN 2270

Forma A = contatto di misura orientabile di 240° perpendicolare al quadrante.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)
F154200005	90,80 ◇	0÷0,8	0,01	0÷40÷0	32	12,8

Comparatore a leva

Comparatore analogico a leva, corpo in metallo con 3 slitte a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco compreso nella fornitura, inversione automatica del senso di conteggio, forza di misura 0,15 N, asta di contatto con sfera in metallo duro ø 2 mm, precisione secondo norma DIN 2270.

DIN 2270

Forma A = contatto di misura orientabile di 240° perpendicolare al quadrante.

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)
F156100005	80,00 ◇	0÷0,8	0,01	0÷40÷0	30	14,5
F156100010	90,00 ◇	0÷0,8	0,01	0÷40÷0	40,5	14,5
F156100012	107,00 ◇	0÷0,2	0,002	0÷100÷0	30	14,5
F156100015	113,00 ◇	0÷0,2	0,002	0÷100÷0	40,5	14,5
F156100020	126,00 ◇	0÷0,5	0,01	0÷25÷0	30	41,2
F156100025	160,00 ◇	0÷1	0,01	0÷25÷0	40,5	32,3

Comparatore a leva

Comparatore a leva corpo in metallo ricoperto in cromo a protezione delle 3 slitte a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco, componenti di precisione montati su rubini che garantiscono massima accuratezza e **protezione antiurto**, quadrante girevole in vetro infrangibile, cambio automatico della direzione di misura, asta di contatto con sfera in metallo duro ø 2 mm, precisione secondo norma DIN 2270.
Forma A = contatto di misura orientabile di 240° perpendicolare al quadrante.
Forma B = contatto di misura orientabile di 240° parallelo al quadrante.
Forma C = contatto di misura orientabile di 240° posteriore al quadrante.

DIN 2270

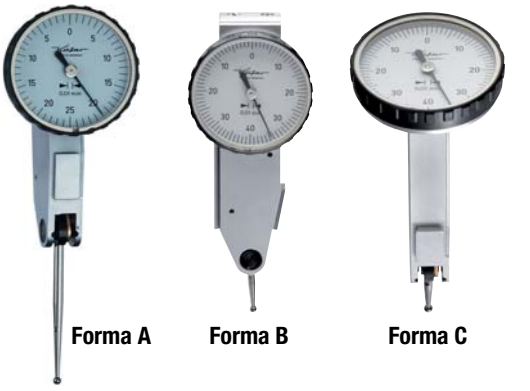

Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)	Forma
F152521033	158,70 ◇	0÷0,5	0,01	0÷25÷0	32	35,7	A
F152521036	137,65 ◇	0÷0,2	0,002	0÷100÷0	32	12,8	A
F152521040	115,90 ◇	0÷0,8	0,01	0÷40÷0	40	12,8	A
F152521043	163,00 ◇	0÷0,5	0,01	0÷25÷0	40	35,7	A
F152521046	139,30 ◇	0÷0,2	0,002	0÷100÷0	40	12,8	A
F152521402	184,90 ◇	0÷2	0,02	0÷100÷0	40	35,7	A
F152522031	146,50 ◇	0÷0,8	0,01	0÷40÷0	32	12,8	B
F152522034	167,55 ◇	0÷0,5	0,01	0÷25÷0	32	35,7	B
F152522047	164,10 ◇	0÷0,2	0,002	0÷100÷0	40	12,8	B
F152523032	151,30 ◇	0÷0,8	0,01	0÷40÷0	32	12,8	C
F152523045	175,05 ◇	0÷0,5	0,01	0÷25÷0	40	35,7	C
F152523048	166,75 ◇	0÷0,2	0,002	0÷100÷0	40	12,8	C

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno