Squadra per flange a gomito

Squadra per flange a gomito in acciaio zincato, superfici di contatto rettificate.
Adatte per la costruzione di tubazioni. Precisione secondo norma interna.

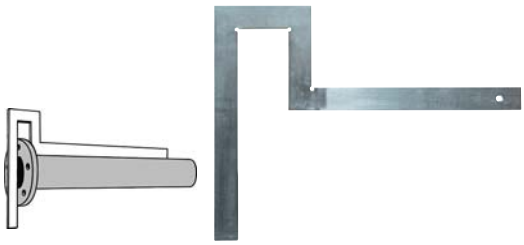

Norma interna

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506370300	17,70 ◇	300x300	30x5
F506370400	23,90 ◇	400x400	30x5
F506370500	30,10 ◇	500x500	30x5

Squadra regolabile

Squadra regolabile in acciaio zincato con dado a farfalla,
superfici di contatto lavorate.

Codice	€	Dimensioni (mm)	Sezione (mm)
F506420200	9,50 ◇	200	20x3
F506420300	14,10 ◇	300	20x3
F506420400	18,40 ◇	400	25x5
F506420500	22,10 ◇	500	25x5

Goniometro digitale

Goniometro universale digitale con dispositivo di serraggio.
Funzioni elettroniche: accensione e spegnimento automatico, azzeramento in ogni posizione. precisione di 0,005 gradi angolari, differenza visualizzabile di ± 0,5 minuti angolari, campo di misura commutabile (1x360°, 2x180°, 4x90°).

Batteria cod. F030272032.

Norma interna · INOX

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Precisione grado angolare
F506570004	395,50 ◇	150/300	0,005

Goniometro digitale

Goniometro rapportatore d'angoli digitale universale **in acciaio inossidabile** con vite di bloccaggio.
Funzioni elettroniche:
accensione/spegnimento, differenza visualizzabile di ± 0,5 minuti angolari.
Uscita dati interfacciabile con sistemi:
- RS 232 cavo cod. F038700005
- USB cavo cod. F038700015

Batteria cod. F030272032.
Asta di ricambio cod. F51035.

OPTO RS232 · INOX

Codice	€	Lunghezza asta (mm)	Precisione minuto angolare	Precisione grado angolare
F510400005	1.177,00 ◇	150	1	0,01
F510400010	1.188,00 ◇	200	1	0,01
F510400015	1.198,00 ◇	300	1	0,01

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno