




ASW Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con magnete

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale con attacco 3/8" DIN 3129, **magnete permanente interno**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111791008	7,70	8	30	14	19
N111791010	7,70	10	30	16	19
N111791013	8,20	13	30	20	22

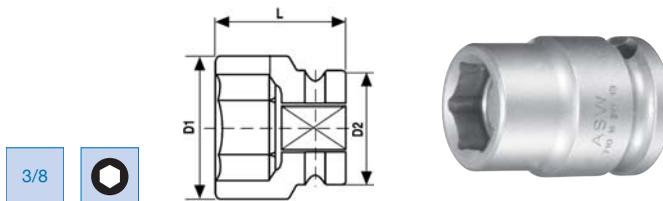


Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111791015	8,20	15	30	22	22
N111791017	8,40	17	30	25	22

ASW Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale serie lunga

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale **serie lunga** con attacco 3/8" DIN 3129, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111792010	8,60	10	50	15,8	19
N111792013	9,10	13	50	19,5	22

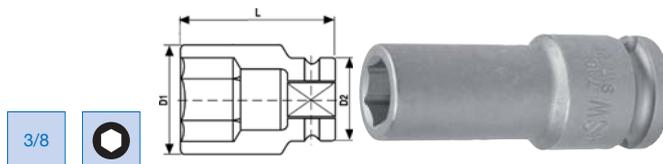


Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111792015	9,10	15	50	21,9	22
N111792017	9,10	17	50	24,4	22

ASW Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale serie lunga con magnete

Chiave a bussola serie Impact con bocca esagonale **serie lunga** con attacco 3/8" DIN 3129, **magnete permanente interno**, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111793010	18,70	10	55	15,8	19

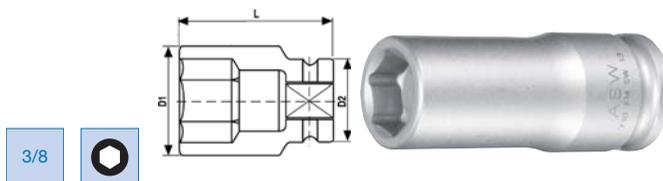


Codice	€	Misura (mm)	L (mm)	D1 (mm)	D2 (mm)
N111793013	19,20	13	55	19,5	22

ASW Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta esagonale

Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta esagonale con attacco 3/8", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



Codice	€	Esagono (mm)	L (mm)	D2 (mm)
N111794050	9,40	5	50	19
N111794060	9,40	6	50	19

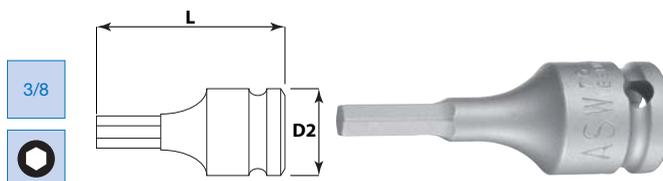


Codice	€	Esagono (mm)	L (mm)	D2 (mm)
N111794080	9,40	8	50	19
N111794100	9,90	10	50	19

ASW Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx®

Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx® con attacco 3/8", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.



Codice	€	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)
N111795030	8,60	T30	50	19

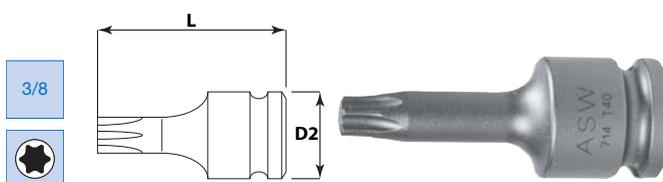

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	D2 (mm)
N111795040	8,60	T40	50	19

CHIAVI A BUSSOLA