




### Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx®



Chiave a bussola serie Impact per viti con impronta Torx® con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

| Codice     | €       | N° Torx® | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|----------|--------|---------|
| N111934030 | 10,70 ◊ | T30      | 55     | 25      |
| N111934040 | 10,70 ◊ | T40      | 55     | 25      |
| N111934045 | 11,00 ◊ | T45      | 55     | 25      |

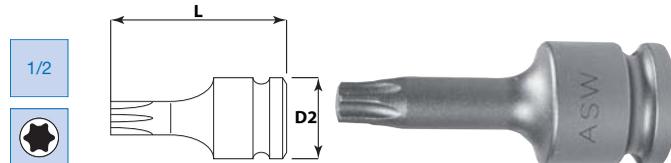

| Codice     | €       | N° Torx® | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|----------|--------|---------|
| N111934050 | 11,00 ◊ | T50      | 55     | 25      |
| N111934055 | 11,70 ◊ | T55      | 55     | 25      |
| N111934060 | 12,60 ◊ | T60      | 55     | 25      |




### Chiave a bussola serie Impact con bocca Torx®



Chiave a bussola serie Impact con bocca Torx® con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

| Codice     | €      | N° Torx® | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|--------|----------|--------|---------|
| N111932014 | 5,90 ◊ | E14      | 38     | 25      |
| N111932016 | 5,90 ◊ | E16      | 38     | 25      |

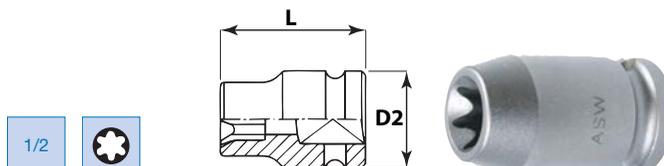

| Codice     | €      | N° Torx® | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|--------|----------|--------|---------|
| N111932018 | 5,90 ◊ | E18      | 38     | 25      |




### Raccordo a cambio rapido serie Impact



Raccordo a cambio rapido per chiave a bussola serie Impact con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

| Codice     | €       | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|--------|---------|
| N111950005 | 75,60 ◊ | 60     | 25      |

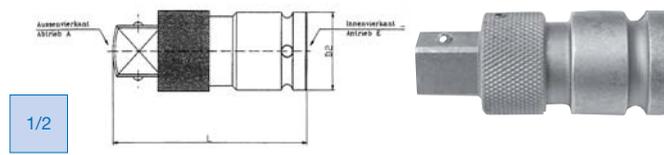


### Prolunga serie Impact



Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

| Codice     | €       | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|--------|---------|
| N111970075 | 12,70 ◊ | 75     | 25      |
| N111970125 | 12,80 ◊ | 125    | 25      |

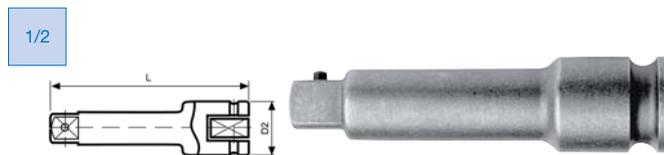

| Codice     | €       | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|--------|---------|
| N111970250 | 19,60 ◊ | 250    | 25      |




### Prolunga serie Impact con snodo



Prolunga per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, **possibilità di angolare la bussola fino a 15°**, foro trasversale per fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

| Codice     | €       | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|--------|---------|
| N112210075 | 23,30 ◊ | 75     | 25      |
| N112210125 | 23,80 ◊ | 125    | 25      |

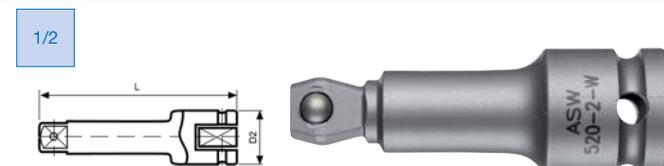

| Codice     | €       | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|--------|---------|
| N112210250 | 27,85 ◊ | 150    | 25      |



### Snodo sferico serie Impact



Snodo sferico per chiavi a bussola serie Impact con attacco 1/2" DIN 3121, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio speciale temprato per utensili, esecuzione sabbata.

| Codice     | €       | L (mm) | D2 (mm) |
|------------|---------|--------|---------|
| N112030005 | 25,90 ◊ | 68     | 25      |

