



← Pagina precedente


| Codice     | €      | Capacità (Nm) | Risoluzione (Nm) | Precisione di rilascio (%) | Quadro (") | Lunghezza totale (mm) |
|------------|--------|---------------|------------------|----------------------------|------------|-----------------------|
| N150050070 | 121,50 | 40±200        | 1                | ±3                         | 1/2        | 485                   |
| N150050075 | 158,00 | 60±300        | 1                | ±3                         | 1/2        | 607                   |
| N150050080 | 199,00 | 80±400        | 1                | ±3                         | 3/4        | 716                   |
| N150050085 | 560,50 | 150±750       | 1                | ±3                         | 3/4        | 1240                  |



### Chiave dinamometrica con nottolino fisso

Chiave dinamometrica (serie Manoskop® 755) per lavori in catena di montaggio o nella produzione in serie, **senza scala di regolazione**, pertanto deve essere regolata con gli strumenti di prova o con gli impianti di taratura.

**Esecuzione:** a scatto, doppio segnale di arresto, supporto per utensili ad innesto quadro maschio, manico e corpo in acciaio quadrangolare, l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso di serraggio (max fino al limite del campo di misura) non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.

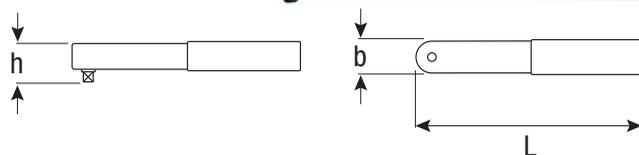


| Codice     | €      | Capacità (Nm) | Quadro (") | Scostamento di indicazione ± | b (mm) | h (mm) | L (mm) | Peso (Kg) |
|------------|--------|---------------|------------|------------------------------|--------|--------|--------|-----------|
| N157050005 | 182,60 | 1,5±12,5      | 1/4        | 4%                           | 22     | 18     | 173,5  | 0,335     |



### Chiave dinamometrica per inserti intercambiabili

Chiave dinamometrica (serie Manoskop® 755) per lavori in catena di montaggio o nella produzione in serie, **senza scala di regolazione**, pertanto deve essere regolata con gli strumenti di prova o con gli impianti di taratura.

**Esecuzione:** a scatto, doppio segnale di arresto, con attacco per utensili a innesto, serraggio sinistrorso con utensili ad innesto reversibili, manico e corpo in acciaio quadrangolare, l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso di serraggio (max fino al limite del campo di misura) non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.

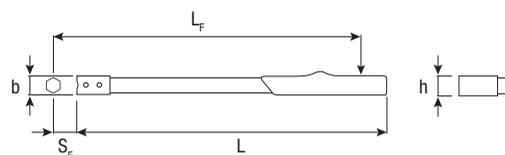

9x12 14x18

| Codice     | €      | Capacità (Nm) | Attacco (mm) | Scostamento di indicazione ± | b (mm) | h (mm) | L (mm) | LF (mm) | SF (mm) | Peso (Kg) |
|------------|--------|---------------|--------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| N157100005 | 126,10 | 4±40          | 9x12         | 4%                           | 22     | 18     | 201    | 172     | 17,5    | 0,522     |
| N157100010 | 136,95 | 20±100        | 9x12         | 4%                           | 28     | 24     | 318    | 289     | 17,5    | 0,635     |
| N157100015 | 128,60 | 40±200        | 14x18        | 4%                           | 28     | 24     | 457    | 435     | 25      | 1,06      |
| N157100020 | 142,50 | 60±300        | 14x18        | 4%                           | 28     | 24     | 609    | 587     | 25      | 1,21      |




### Chiave dinamometrica per inserti intercambiabili

Chiave dinamometrica (serie Manoskop® 730N) per lavori di montaggio e di controllo, con scala di regolazione analogica.

**Esecuzione:** a scatto, doppio segnale di arresto, attacco per utensili a innesto, il serraggio sinistrorso è fattibile con utensili ad innesto reversibili, impugnatura a 2 componenti dotata di pratici inserti verdi morbidi resistenti ad olii, grassi, carburanti, liquidi per freni e fluidi a base di fosfati, l'ulteriore carico dopo lo scatto o i carichi opposti al senso di serraggio (max fino al limite del campo di misura) non hanno alcun effetto sul meccanismo di scatto che viene pertanto protetto da eventuali danneggiamenti.

**Caratteristiche:** blocco di sicurezza QuickRelease, impostazione rapida e precisa grazie alla regolazione rapida QuickSelect, perfetta leggibilità della doppia scala di lettura con differenziazione cromatica delle indicazioni, non è necessario azzerare l'impostazione (0) in quanto il carico viene applicato all'elemento di misurazione solo durante il serraggio.

**Fornita con rapporto di taratura secondo UNI EN ISO 6789:2017.**

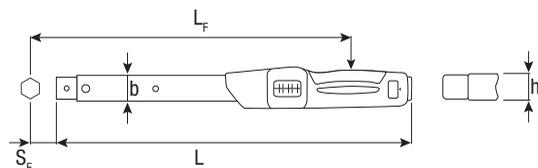

9x12 14x18 22x28

| Codice     | €        | Capacità (Nm) | Attacco (mm) | Scostamento di indicazione ± | b (mm) | h (mm) | L (mm) | LF (mm) | SF (mm) | Peso (Kg) |
|------------|----------|---------------|--------------|------------------------------|--------|--------|--------|---------|---------|-----------|
| N157150005 | 222,25   | 4±20          | 9x12         | 3%                           | 28     | 23     | 275    | 226     | 17,5    | 0,737     |
| N157150010 | 254,10   | 10±50         | 9x12         | 3%                           | 28     | 23     | 330    | 280,5   | 17,5    | 0,831     |
| N157150015 | 274,75   | 20±100        | 9x12         | 3%                           | 28     | 23     | 386    | 336     | 17,5    | 0,988     |
| N157150020 | 288,30   | 25±130        | 14x18        | 3%                           | 28     | 23     | 421    | 379     | 25      | 1,128     |
| N157150025 | 313,65   | 40±200        | 14x18        | 3%                           | 28     | 23     | 467    | 424,5   | 25      | 1,264     |
| N157150030 | 458,50   | 80±400        | 14x18        | 3%                           | 28     | 23     | 607    | 564,5   | 25      | 1,655     |
| N157150035 | 695,30   | 130±650       | 14x18        | 3%                           | 30,6   | 25,6   | 890    | 848     | 25      | 3,231     |
| N157150040 | 875,00   | 160±800       | 22x28        | 3%                           | 30,6   | 25,6   | 1178   | 1167    | 55      | 4,825     |
| N157150045 | 1.119,00 | 200±1000      | 22x28        | 3%                           | 30,6   | 25,6   | 1363   | 1352    | 55      | 5         |

CHIAVI DINAMOMETRICHE