Inserto con chiave poligonale 9x12

Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche **con attacco 9x12**.

9x12

Codice	€	Misura (mm)	Attacco (mm)
N155750080	33,15	8	9x12
N155750100	32,55	10	9x12
N155750120	32,55	12	9x12
N155750130	32,55	13	9x12
N155750140	32,55	14	9x12
N155750170	35,45	17	9x12
N155750190	35,45	19	9x12

Inserto con chiave poligonale 14x18

Inserto con chiave poligonale per chiavi dinamometriche **con attacco 14x18**.

14x18

Codice	€	Misura (mm)	Attacco (mm)
N155800130	42,50	13	14x18
N155800140	42,50	14	14x18
N155800170	43,65	17	14x18
N155800190	43,65	19	14x18
N155800220	43,65	22	14x18
N155800240	43,65	24	14x18

Moltiplicatore di coppia

Moltiplicatore di coppia, modello a cricchetto con leva di inversione per serraggi in senso orario e antiorario. Sistema di sicurezza antiritorno che mantiene il moltiplicatore sotto carico, evitando pericolosi ritorni al termine di ogni serraggio. Dispositivo a disinnesto a protezione del meccanismo che si attiva al superamento della capacità massima del moltiplicatore, fornito in valigetta con leve di contrasto diritta e piegata.





Codice	€	Capacità (Nm)	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Rapporto di trasmissione	Rapporto moltiplicazione	a (mm)	b (mm)	c (mm)	d (mm)	e (mm)
N155050010	3.635,00	3000	1	1/2	224	29,752:1	1:25	108	196	310	195	285
N155050015	4.180,00	6000	1.1/2	1/2	271	29,752:1	1:25	119	231	300	213	351

Goniometro per serraggi angolari

Goniometri per serraggi angolari da utilizzare in abbinamento alle chiavi dinamometriche per effettuare serraggi con controllo angolare, asta flessibile con magnete di ancoraggio, goniometro in acciaio.



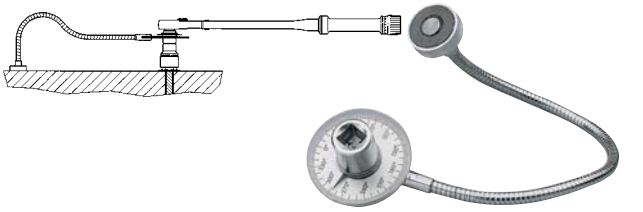

Codice	€	Attacco quadro maschio (")	Attacco quadro femmina (")	L (mm)	Scala	Risoluzione	a (mm)	b (mm)
N155100005	64,90	1/2	1/2	410	0÷360°	2°	63	55
N155100010	125,95	3/4	3/4	430	0÷360°	2°	73	66

Goniometro digitale per serraggi angolari

Goniometro digitale, permette serraggi angolari di precisione, in senso orario e antiorario, **doppia indicazione** luminosa (LED) e sonora (buzzer) al raggiungimento del valore impostato, 9 valori di angolo preimpostabili, **50 misurazioni memorizzabili**.
Fornito in custodia di ABS con certificato di taratura, alimentazione: 2 batterie AAA (incluse nella confezione).

Codice	€	Scala	Risoluzione	ø (mm)	Precisione angolo (%)
N155900005	127,50	0÷360°	0,1°	68	± 2

CE

◆ Spedizione da magazzino CDU ◇ Spedizione da magazzino esterno