

## format professional quality Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 12.000 N**.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250250	---	250	120	30x15
N700250300	---	300	140	30x15
N700250500	---	500	120	30x15



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700250800	---	800	120	30x15
N700251000	---	1000	120	30x15
N700251250	---	1250	120	30x15




## Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, traversino per l'azionamento della vite in acciaio ad alta resistenza, **forza di serraggio fino a 12.000 N, momento torcente di serraggio di 40 Nm**.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120020	---	250	140	34x13
N700120030	---	300	140	34x13
N700120050	---	500	140	34x13
N700120070	---	800	140	34x13

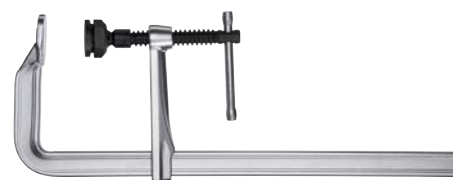

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N700120080	---	1000	140	34x13
N700120090	---	1250	140	34x13
N700120100	---	1500	140	34x13




## Strettoio a vite per elevate prestazioni

Strettoio a vite per elevate prestazioni, asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, con esagono 19 mm sull'estremità della vite per stringere con chiavi o cricchetti, piastra mobile con testina snodata per **inclinazioni di serraggio fino a 35°**, **forza di serraggio fino a 22.000 N**.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400300	---	300	175	40x20
N702400400	---	400	175	40x20
N702400500	---	500	175	40x20



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702400600	---	600	175	40x20
N702400800	---	800	175	40x20
N702401000	---	1000	175	40x20



## Strettoio a vite con testina variabile

Strettoio a vite con set di testine di serraggio che si adattano in particolare a pezzi tondi, ovali, angolari, in angoli di 60° all'interno e all'esterno. Blocco di fine corsa removibile senza utensili per consentire il passaggio rapido dello scorrevole alla funzione distanziatore. Asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, impugnatura a T con la parte superiore in plastica. **Forza di serraggio fino a 7.500 N**.



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702450300	---	300	120	30x15