




### Strettoio a braccio serrante

Strettoio a braccio serrante, l'asta di fissaggio e la piastra di pressione sono realizzate da un unico pezzo, in materiale bonificato altamente resistente allo svergolamento, impugnatura esterna dietro la guida dello strettoio. La piastra di pressione prismatica realizzata in ghisa può essere inclinata fino a 30°. La forma prismatica è ideale per il serraggio e il distanziamento di pezzi curvi o squadrati in spazi ristretti. Vite esterna protetta dagli schizzi di saldatura, **forza di serraggio fino a 7.500 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702750300	◇	300	120	28x11

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702750600	◇	600	120	28x11



### Strettoio a vite con forma a C

Strettoio a vite con forma C, in acciaio di qualità, forgiato a caldo e zincato, vite brunita con filettatura trapezoidale e piastra di spinta mobile. **Forza di serraggio fino a 22.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)
N702500060	◇	60	55
N702500100	◇	100	75
N702500120	◇	120	85

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)
N702500150	◇	150	95
N702500200	◇	200	105





### Strettoio a vite

Strettoio a vite, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, **forza di serraggio fino a 5.000 N.**

**N70015** - Impugnatura in legno verniciato.

**N70134** - Impugnatura in plastica bicomponente.

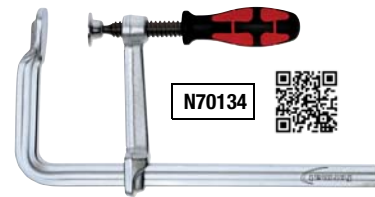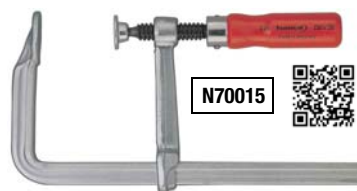

Finale Codice	N70015 €	N70134 €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
0100	◇		100	50	11,5x5,6
0120	◇		120	60	13,5x6,5
0160	◇	◇	160	80	16x7,5
0200	◇	◇	200	100	19,5x9,5
0250	◇	◇	250	120	22x10,5
0300	◇	◇	300	140	25x12

Finale Codice	N70015 €	N70134 €	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
0400	◇	◇	400	120	25x12
0500	◇	◇	500	120	25x12
0600	◇	◇	600	120	25x12
0800	◇		800	120	27x13
1000	◇		1000	120	27x13



### Strettoio a vite

Strettoio a vite, asta in acciaio zincato, profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite a passo trapezoidale in acciaio brunito e piastra mobile di pressione con testina snodata, impugnatura in plastica bicomponente, **forza di serraggio fino a 6.000 N.**



Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702650100	◇	100	60	15x6
N702650120	◇	120	60	15x6
N702650160	◇	160	80	17,5x6,8
N702650200	◇	200	100	22x8,5
N702650250	◇	250	120	24,5x9,5
N702650300	◇	300	140	28x11

Codice	€	Apertura max (mm)	Braccio (mm)	Sezione asta (mm)
N702650400	◇	400	120	28x11
N702650500	◇	500	120	28x11
N702650600	◇	600	120	28x11
N702650800	◇	800	120	28x11
N702651000	◇	1000	120	28x11

STRETTOI