

### Morsa per serraggio a squadra a 90°

Morsa per serraggio a squadra a 90°, corpo e ganasce in ghisa zincata di elevata qualità, vite filettata ramata contro l'adesione degli schizzi di saldatura e con traversino in acciaio zincato, passaggio barra per accoppiamenti a T, sistema basculante di spinta della ganascia mobile per serrare fra loro pezzi di spessore diverso.



| Codice     | €   | Apertura max (mm) |
|------------|-----|-------------------|
| N700180010 | — ◇ | 90+90             |
| N700180020 | — ◇ | 120+120           |




### Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi e punti con difficoltà di accesso, adatto per strettoio con uno spessore della guida massimo di 13 mm. Vite a passo trapezoidale, finitura nera, impugnatura in legno verniciato.




| Codice     | €   | Spessore asta max (mm) |
|------------|-----|------------------------|
| N702800005 | — ◇ | 13                     |



### Strettoio per bordi

Strettoio per il serraggio di bordi con sistema a doppia vite filettata, la vite esterna muove la ganascia di pressione, mentre la vite interna produce la pressione sul bordo. Struttura in alluminio, ganasce di pressione con protezioni integrate in materiale morbido incolore, impugnatura in plastica resistente agli urti adatta all'utilizzo con una sola mano.




| Codice     | €   | Apertura (mm) | Braccio (mm) |
|------------|-----|---------------|--------------|
| N702850005 | — ◇ | 10-55         | 45           |




### Strettoio a vite in metallo leggero

Strettoio a vite in metallo leggero, la forma a U dell'asta di fissaggio permette di serrare pezzi in zone difficilmente raggiungibili, parte superiore e guida ricavata da un unico pezzo di acciaio, asta di scorrimento in zinco pressofuso, le parti di contatto sono ricoperte da materiale plastico, impugnatura ergonomica in legno, forza di serraggio fino a 1.500 N.

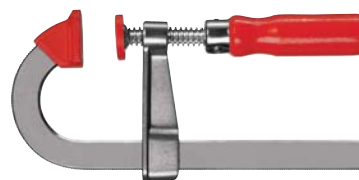

| Codice     | €   | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| N702900100 | — ◇ | 100               | 50           | 15x5              |
| N702900150 | — ◇ | 150               | 50           | 15x5              |
| N702900200 | — ◇ | 200               | 50           | 15x5              |



### Strettoio a vite con forma a U

Strettoio a vite con forma a U, asta in acciaio zincato profilato e temprato, asta e piastra di pressione stampate in un unico pezzo, scorrevole zincato con vite e piastra mobile di pressione bruniti in acciaio bonificato, piastra mobile con testina snodata per inclinazioni di serraggio fino a 35°, traversino per l'azionamento a vite in acciaio ad alta resistenza, la caratteristica forma dell'asta piegata a U permette di serrare con sicurezza superando ogni ostacolo, forza di serraggio fino a 4.000 N.



| Codice     | €   | Apertura max (mm) | Braccio (mm) | Sezione asta (mm) |
|------------|-----|-------------------|--------------|-------------------|
| N702950250 | — ◇ | 250               | 120          | 22x10,5           |