


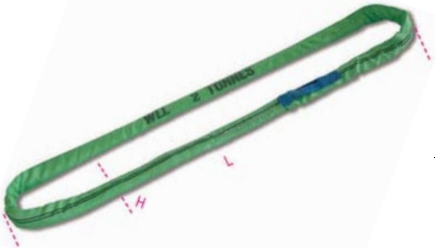


### Brache di sollevamento ad anello continuo


Brache di sollevamento ad anello continuo, nastro in tessuto di poliestere ad alta tenacità (PES), immediata identificazione della portata direttamente dal colore UNI EN1492-2.




P10940	
Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
45	1000




P10945	
Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
50	2000



P10950	
Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
60	3000



P10955	
Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
65	4000

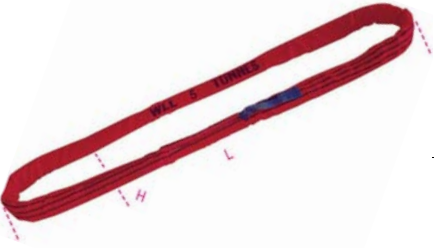

P10960	
Larghezza nastro H (mm)	Portata (Kg)
70	5000

Finale Codice	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;">   <b>P10940</b>  <span style="background-color: purple; color: white; padding: 2px;">VIOLA</span> </div> <div style="text-align: center;">   <b>P10945</b>  <span style="background-color: green; color: white; padding: 2px;">VERDE</span> </div> <div style="text-align: center;">   <b>P10950</b>  <span style="background-color: yellow; color: black; padding: 2px;">GIALLO</span> </div> <div style="text-align: center;">   <b>P10955</b>  <span style="background-color: grey; color: white; padding: 2px;">GRIGIO</span> </div> <div style="text-align: center;">   <b>P10960</b>  <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">ROSSO</span> </div> </div>					Lunghezza L (m)
	€	€	€	€	€	
0005	◆	◆	◆	◆	◆	0,5
0010	◆	◆	◆	◆	◆	1
0015	◆	◆	◆	◆	◆	1,5
0020	◆	◆	◆	◆	◆	2
0025	◆	◆	◆	◆	◆	2,5
0030	◆	◆	◆	◆	◆	3
0040	◆	◆	◆	◆	◆	4
0050		◆	◆	◆	◆	5
0060			◆	◆	◆	6
0080				◆	◆	8



### Guaine antiabrasione per brache di sollevamento

Guaine antiabrasione per brache di sollevamento, in poliestere ad alta densità (PES) con sottostrato elastomerico, per la protezione delle brache nel sollevamento di pezzi con spigoli taglienti.



Codice	€	Larghezza H (mm)	Ø (mm)	Lunghezza (m)
P105480005	◆	70	45	3
P105480010	◆	80	52	3

Codice	€	Larghezza H (mm)	Ø (mm)	Lunghezza (m)
P105480015	◆	110	70	3