




Portainsero per tornitura esterna 93° con fori per lubrorefrigerante

Portainsero per tornitura esterna **con fori per l'adduzione interna del lubrorefrigerante** sul tagliante, fornito **con attacco rapido** posizionabile sul fondo o nella parte inferiore dello stelo, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

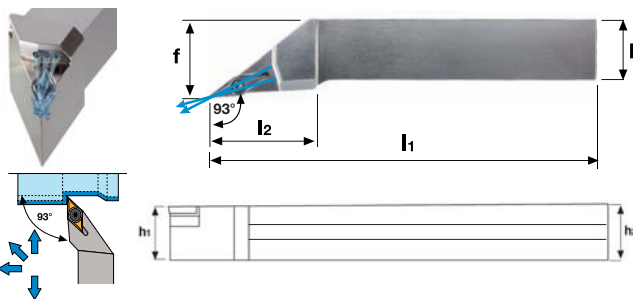

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			h1 (mm)	h2 (mm)	b (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620310116	---	◆ SVJCR 1616 H11 IK G1/8	16	16	16	100	21,5	20
A620310120	---	◆ SVJCR 2020 K11 IK G1/8	20	20	20	125	23	25
A620310122	---	◆ SVJCR 2020 K16 IK G1/8	20	20	20	125	29,5	25
A620310125	---	◆ SVJCR 2525 M16 IK G1/8	25	25	25	150	32,5	32
A620310216	---	◆ SVJCL 1616 H11 IK G1/8	16	16	16	100	21,5	20
A620310220	---	◆ SVJCL 2020 K11 IK G1/8	20	20	20	125	23	25
A620310222	---	◆ SVJCL 2020 K16 IK G1/8	20	20	20	125	29,5	25
A620310225	---	◆ SVJCL 2525 M16 IK G1/8	25	25	25	150	32,5	32


Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090
VCMT-VCMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.



Portainsero per tornitura esterna 72,5°

Portainsero per tornitura esterna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e copiatura.

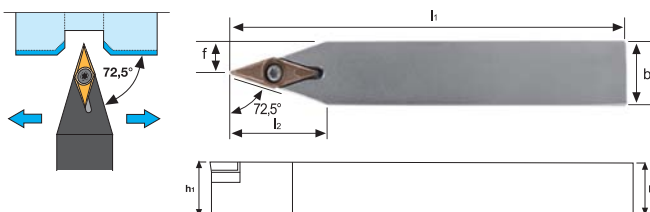

Codice	€	ISO	Dimensioni				
			h1 (mm)	h2 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)
A620330112	---	◆ SVVBN 1212 F11	12	12	80	19	6
A620330116	---	◆ SVVBN 1616 H11	16	16	100	25	8
A620330120	---	◆ SVVBN 2020 K11	20	20	125	32	10
A620330125	---	◆ SVVBN 2525 M11	25	25	150	40	12,5
A620330220	---	◆ SVVBN 2020 K16	20	20	125	32	10
A620330225	---	◆ SVVBN 2525 M16	25	25	150	40	12,5

Ricambi				
Inserto	Sottopiacchetta	Vite sottopiacchetta	Vite inserto	Giravite
VBMT 1103	-	-	A910250015	A559250070
VBMT 1604	A910500010	A910100005	A910250005	A559250090

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.