



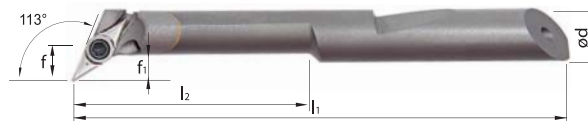

Portainsero per tornitura interna 113° stelo in metallo duro

Microbareni per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.



Ricambi		
		
Inserto	Vite	Giravite
VCGT 0501	A910350110	A559250055


Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.




Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623350106	◆	E0406 SVXCR 05 AMS	6	56	26	5	3	8,2
A623350108	◆	E0408 SVXCR 05 AMS	8	57	26	5	3	9,2



Adattatore per microbareni

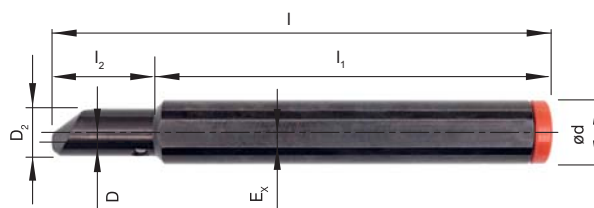Adattatore per microbareni in acciaio temperato e rettificato, spina di fermo per l'appoggio del piano inclinato del portautensile, **passaggio del lubrorefrigerante**.




Ricambi		
		
Vite	Anello refrigerante	Giravite
A910120005	A910800005	N200050025




Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	D2 (mm)	d (mm)	l (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	Ex (mm)
A623400104	◆	4	12	16	120	95	25	2,35



Adattatore per microbareni

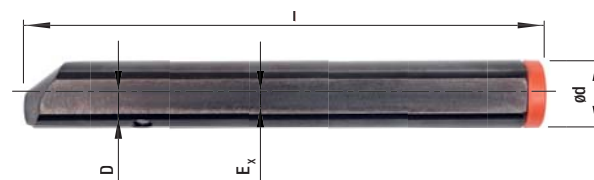Adattatore per microbareni in acciaio temperato e rettificato, spina di fermo per l'appoggio del piano inclinato del portautensile, **passaggio del lubrorefrigerante**.



Ricambi		
		
Vite	Anello refrigerante	Giravite
A910120010	A910800005	N200050030

Codice	€	Dimensioni			
		D (mm)	d (mm)	l (mm)	Ex (mm)
A623450106	◆	6	16	120	2,8
A623450108	◆	8	16	120	2,8