




## TKn Portainsero per tornitura interna 95° stelo in acciaio

Portainsero per tornitura interna stelo in acciaio, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.

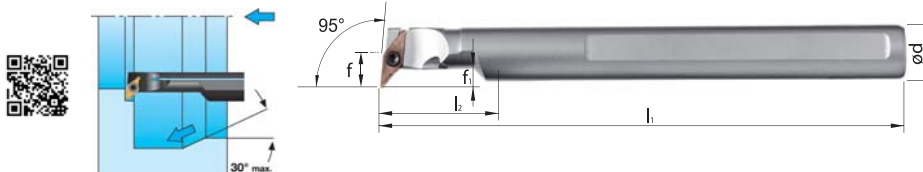


Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620620108	◆	A-08F SVLCR-05	8	80	15	5	3	9,2
A620620110	◆	A-10H SVLCR-07	10	100	22	7	5	12,5
A620620112	◆	A-12K SVLCR-07	12	125	28	9	6	15,5
A620620116	◆	A-16M SVLCR-07	16	150	36	11	5	19,5
A620620208	◆	A-08F SVLCL-05	8	80	15	5	3	9,2
A620620210	◆	A-10H SVLCL-07	10	100	22	7	5	12,5
A620620212	◆	A-12K SVLCL-07	12	125	28	9	6	15,5
A620620216	◆	A-16M SVLCL-07	16	150	36	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0501	A910350110	A559250055
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0501	A910350110	A559250055

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.

## TKn Portainsero per tornitura interna 95° stelo in metallo duro

Portainsero per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi.

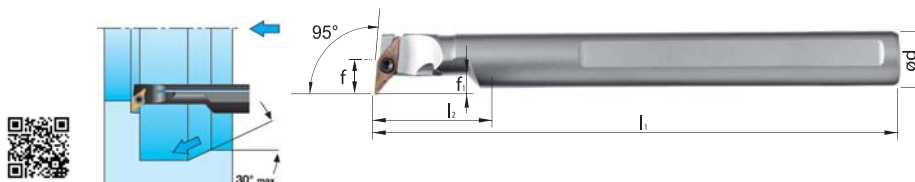

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620640108	◆	E-08F SVLCR-05	8	80	26	5	3	9,2
A620640110	◆	E-10H SVLCR-07	10	100	32	7	5	12,5
A620640112	◆	E-12K SVLCR-07	12	125	40	9	6	15,5
A620640116	◆	E-16M SVLCR-07	16	150	55	11	5	19,5
A620640208	◆	E-08F SVLCL-05	8	80	26	5	3	9,2
A620640210	◆	E-10H SVLCL-07	10	100	32	7	5	12,5
A620640212	◆	E-12K SVLCL-07	12	125	40	9	6	15,5
A620640216	◆	E-16M SVLCL-07	16	150	55	11	5	19,5

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0501	A910350110	A559250055
VCMT VCGT 0702	A910350008	A559250060
VCMT VCGT 0501	A910350110	A559250055

Inserti: vedi pag. 400/401/402/403/404/405.