



## Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67 con doppio gancio

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, il doppio gancio con superfici allineate permette di misurare nei fori, distanze, scanalature, cave e gradini, corsoio reversibile, precisione secondo norma interna. Vite di bloccaggio.

**Confezione:** cassetta di legno.

**Funzioni elettroniche:**

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- commutazione mm/pollici

**Uscita dati interfacciabile con sistemi:**

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

Batteria cod. F030272032



Norma interna	INOX	IP 67	RS232	Digimatic
USB	↻	➡	Conversione mm/"	

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F058600005	◆	0÷200*	7,5	100	0,01	0,03	si
F058600010	◆	0÷300*	7,5	150	0,01	0,03	si

\*Fornito con certificato di taratura.



## Calibro di profondità digitale grado di protezione IP 67 con inserti intercambiabili

Calibro di profondità digitale con display a cristalli liquidi, **grado di protezione IP 67**, struttura in acciaio inossidabile temprato, superfici di contatto rettificata, precisione secondo norma interna, con inserti intercambiabili per la misurazione di diverse tipologie di tasche e lavorazioni.

**Confezione:** cassetta di legno.


**Funzioni elettroniche:**

- interruttore accensione/spengimento
- elettronica QuickStart
- funzione QuickLock
- azzeramento in ogni posizione
- preimpostazione valore (+/- Preset function)
- commutazione mm/pollici

**Uscita dati interfacciabili con sistemi:**

- RS 232 cavo cod. F038430005
- Digimatic cavo cod. F038430010
- USB cavo cod. F038430015

**Fornito con inserto cod. F053470005**

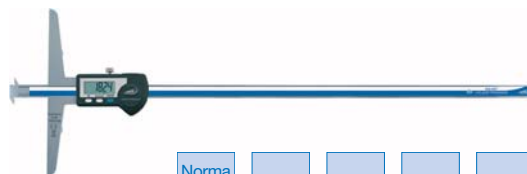

Norma interna	INOX	IP 67	RS232	Digimatic
USB	↻	➡	Conversione mm/"	

Codice	€	Campo di misura (mm)	Altezza cifre (mm)	Lunghezza ponte (mm)	Risoluzione (mm)	Limite d'errore (mm)	Uscita dati
F053450005	◇	0÷300*	7,5	150	0,01	0,03	si
F053450010	◇	0÷500*	7,5	150	0,01	0,03	si

\*Fornito con certificato di taratura.



## Inserti intercambiabili

Inserti intercambiabili in acciaio inox temprato per cod. F05345.



Codice	€	Foto	Dimensioni	Descrizione
F053470005	◆			a doppio gancio
F053470010	◆			sfera angolo 90°
F053470015	◆			sfera
F053470020	◆			cilindrico
F053470025	◆			con gancio
F053470030	◆			diritto