



Comparatore a leva

Comparatore analogico a leva, **con protezione antiurto**, montato su rubini, cassa in metallo con 3 guide a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco, quadrante girevole, inversione del senso di misura, supporto albero della levetta con cuscinetti a sfere di precisione, asta di contatto con sfera in metallo duro $\varnothing 2$ mm, precisione secondo norma DIN 2270.

DIN 2270



Forma A = contatto di misura orientabile di 240° perpendicolare al quadrante.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	Ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)
F15420005	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	32	12,8



Comparatore a leva

Comparatore analogico a leva, corpo in metallo con 3 slitte a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco compreso nella fornitura, inversione automatica del senso di conteggio, forza di misura 0,15 N, asta di contatto con sfera in metallo duro $\varnothing 2$ mm, precisione secondo norma DIN 2270.

DIN 2270



Forma A = contatto di misura orientabile di 240° perpendicolare al quadrante.




Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	Ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)
F15610005	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	30	14,5
F15610010	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	40,5	14,5
F15610012	◇	0±0,2	0,002	0÷100÷0	30	14,5
F15610015	◇	0±0,2	0,002	0÷100÷0	40,5	14,5
F15610020	◇	0±0,5	0,01	0÷25÷0	30	41,2
F15610025	◇	0±1	0,01	0÷25÷0	40,5	32,3



Comparatore a leva

Comparatore a leva corpo in metallo ricoperto in cromo a protezione delle 3 slitte a coda di rondine per accogliere il gambo di attacco, componenti di precisione montati su rubini che garantiscono massima accuratezza e **protezione antiurto**, quadrante girevole in vetro infrangibile, cambio automatico della direzione di misura, asta di contatto con sfera in metallo duro $\varnothing 2$ mm, precisione secondo norma DIN 2270.

DIN 2270

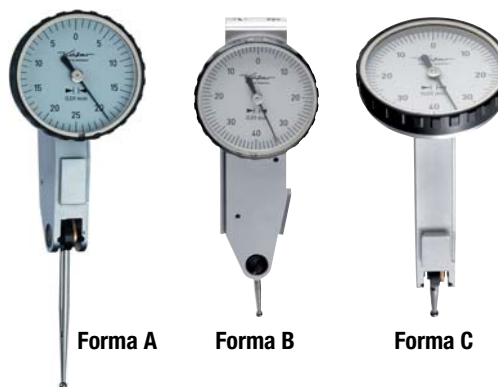

Forma A

Forma B

Forma C

Forma A = contatto di misura orientabile di 240° perpendicolare al quadrante.

Forma B = contatto di misura orientabile di 240° parallelo al quadrante.

Forma C = contatto di misura orientabile di 240° posteriore al quadrante.



Codice	€	Campo di misura (mm)	Risoluzione (mm)	Scala	Ø quadrante (mm)	Lunghezza asta tastatrice (mm)	Forma
F152521033	◇	0±0,5	0,01	0÷25÷0	32	35,7	A
F152521036	◇	0±0,2	0,002	0÷100÷0	32	12,8	A
F152521040	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	40	12,8	A
F152521043	◇	0±0,5	0,01	0÷25÷0	40	35,7	A
F152521046	◇	0±0,2	0,002	0÷100÷0	40	12,8	A
F152521402	◇	0±2	0,02	0÷100÷0	40	35,7	A
F152522031	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	32	12,8	B
F152522034	◇	0±0,5	0,01	0÷25÷0	32	35,7	B
F152522047	◇	0±0,2	0,002	0÷100÷0	40	12,8	B
F152523032	◇	0±0,8	0,01	0÷40÷0	32	12,8	C
F152523045	◇	0±0,5	0,01	0÷25÷0	40	35,7	C
F152523048	◇	0±0,2	0,002	0÷100÷0	40	12,8	C