



TKn **Fresa ad inserti per spianatura a 45° con codolo cilindrico**

Fresa ad inserti per spianatura a 45° con codolo cilindrico e piano di trascinamento DIN 1835B, **con passaggio del lubrorefrigerante**, geometria molto positiva utilizzabile anche su macchine con potenze ridotte.

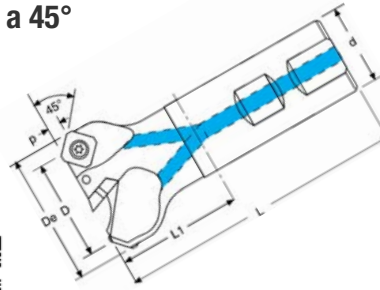

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
SEHX-SEKT 1204	A910350055	N202350200

Codice	€	Dimensioni						
		D (mm)	De (mm)	d (mm)	L(mm)	L1 (mm)	p (mm)	Z
A580070025	◆	25	38	25	100	44	6	2
A580070032	◆	32	45	25	110	54	6	3
A580070040	◆	40	53	32	115	55	6	4

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro												
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet				
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55		
A930650505	◆	10		SEHX 1204 ALU		12,7	12,7	4,76	5,5	-	●												
A930700555	◆	10		SEKT 1204 AFTN		12,7	12,7	4,76	5,5	-													

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 337/338/339/340/341/342/343/344/345.