




Frese in metallo duro • Frese per stampi • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainseri per filettare, troncatura e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrificanti e sistemi

1

TKN Microbarena ad inserto per tornitura interna 93° stelo in metallo duro

Microbarena ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrificante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.

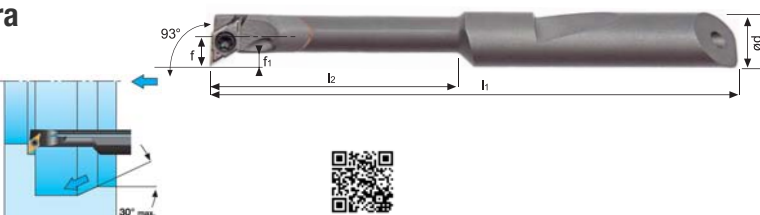

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623200106	---	E0406 SDUCR 04 AMS	6	56	26	3	1,5	5,6
A623200108	---	E0408 SDUCR 04 AMS	8	57	26	3	1,5	5,6

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055


Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti			Rivestiti				Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN	CX 55
A930350155	---	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2											
A930350305	---	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

TKN Microbarena ad inserto per tornitura interna 107,5° stelo in metallo duro

Microbarena ad inserto per tornitura interna stelo in **metallo duro**, sede inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrificante**, da montare in apposita bussola con spina di fermo e piano inclinato per il perfetto allineamento dell'inserto. Da utilizzare nelle lavorazioni di tornitura e alesatura anche di fori ciechi con dimensioni ridotte.

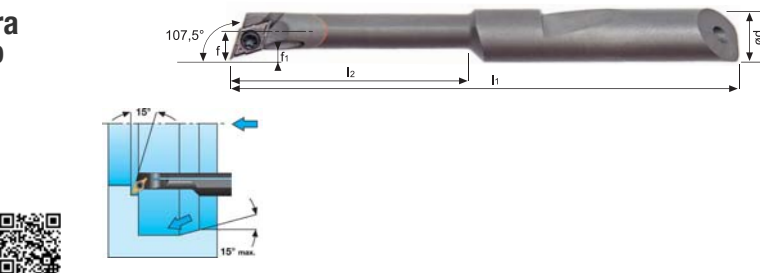

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A623250106	---	E0406 SDQCR 04 AMS	6	56	26	2,6	1,1	5,2
A623250108	---	E0408 SDQCR 04 AMS	8	57	26	2,6	1,1	5,2

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCGT 04T0	A910350110	A559250055

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro										
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti			Rivestiti				Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230		TIN	TIALN	CX 55
A930350155	---	10		DCGT 04T002 EN-PM1		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2											
A930350305	---	10		DCGT 04T002 FN-ALU		3,78	3,1	1,2	1,7	0,2	●										

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.

PORTAINSERI PER TORNIATURA INTERNA POSITIVI