




Portainserito per tornitura interna 95° stelo in acciaio HSS

Portainserito per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura anche di fori ciechi, con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.

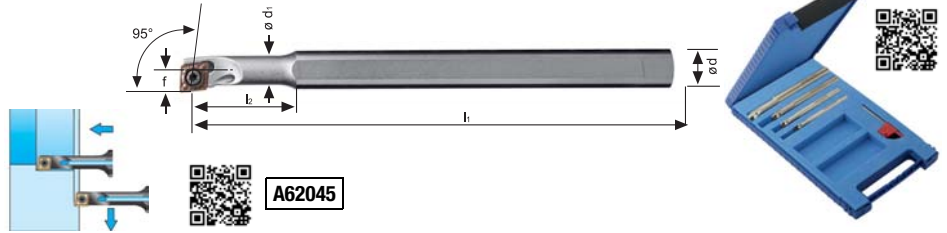

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			ø d (mm)	ø d1 (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	D min (mm)
A620450108	◆	AH-0608H SCLCR-06	8	6	100	25	4	8,5
A620450110	◆	AH-0810J SCLCR-06	10	8	110	32	6	12
A620450112	◆	AH-1012K SCLCR-06	12	10	125	38	7	14
A620450116	◆	AH-1216M SCLCR-06	16	12	150	50	9	18
A620450208	◆	AH-0608H SCLCL-06	8	6	100	25	4	8,5
A620450210	◆	AH-0810J SCLCL-06	10	8	110	32	6	12
A620450212	◆	AH-1012K SCLCL-06	12	10	125	38	7	14
A620450216	◆	AH-1216M SCLCL-06	16	12	150	50	9	18

Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
CCMT-CCGT 0602	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620459000	◆	4	A620450108 / A620450110 / A620450112 / A620450116	SCLCR 06
A620459005	◆	4	A620450208 / A620450210 / A620450212 / A620450216	SCLCL 06

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro											
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet			
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55	
A930250555	◆	10		CCMT 060202		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2												
A930251055	◆	10		CCMT 060204		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4												
A930201505	◆	10		CCGT 060202		6,4	6,35	2,38	2,8	0,2	●											
A930202005	◆	10		CCGT 060204		6,4	6,35	2,38	2,8	0,4	●											

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.