




Portainserito per tornitura interna 93° stelo in acciaio HSS

Portainserito per tornitura interna stelo in **acciaio HSS**, sede per inserto positivo a norma ISO con fissaggio a vite, **passaggio interno del lubrorefrigerante**, da utilizzare nelle lavorazioni di alesatura e copiatura, con profondità fino a 5 volte il diametro con ottima rigidità.

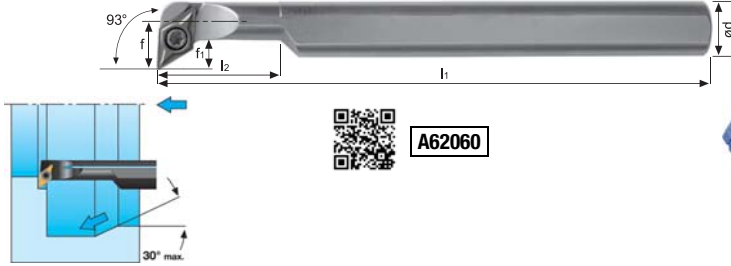

Set



A62060



A62060



Ricambi		
Inserto	Vite	Giravite
DCMT-DCGT 0702	A910350020	A559250070

Ricambi: vedi pag. 529/530/531/532.

Codice	€	ISO	Dimensioni					
			∅ d (mm)	l1 (mm)	l2 (mm)	f (mm)	f1 (mm)	D min (mm)
A620600110	◆	AH-0810H SDUCR-07	10	100	22	7	5	12,5
A620600112	◆	AH-1012K SDUCR-07	12	125	28	9	5	15,5
A620600116	◆	AH-1216M SDUCR-07	16	150	36	11	5	19,5
A620600210	◆	AH-0810H SDUCL-07	10	100	22	7	5	12,5
A620600212	◆	AH-1012K SDUCL-07	12	125	28	9	5	15,5
A620600216	◆	AH-1216M SDUCL-07	16	150	36	11	5	19,5

Codice	€	Set portainseriti		
		N° pezzi	Contenuto	Tipo
A620609000	◆	3	A620600110 / A620600112 / A620600116	SDUCR 07
A620609005	◆	3	A620600210 / A620600212 / A620600216	SDUCL 07

Codice	€	Pz.	Foto	Denominazione	Figura	Dimensioni (mm)					Classi metallo duro													
						l	d	s	d1	r	Non rivestiti		Rivestiti						Cermet					
											NK 15	NP 25	RP 200	RP 300	RK 300	RK 400	KTP 230	TIN		TIALN	CX 55			
A930400255	◆	10		DCMT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2														
A930400555	◆	10		DCMT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4														
A930350505	◆	10		DCGT 070202		7,75	6,35	2,38	2,8	0,2	●													
A930351005	◆	10		DCGT 070204		7,75	6,35	2,38	2,8	0,4	●													

Tabella materiali e parametri di utilizzo consigliati vedi pag. 424/425/426/427.